

KÜÇÜK ÖLÇÜM ARALIKLI DİJİTAL TORKMETRE

SPESİFİKASYON

Kod	IST-WP12	IST-WP20
USD(\$)	385,-	385,-
Ölçüm aralığı	2,4~12N.m	4~20N.m
Doğruluk	saat yönünde	±3%
	saat yönü tersi	±4%
Çözünürlük	0,01N.m	0,01N.m
uç ölçüsü (L)	1/4"	1/4"
Güç kaynağı	1xAAA pil	
Uzunluk	260mm	260mm
Ağırlık	430g	430g

OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon Kablosu	IST-W-CABLE
---------------------	-------------



- Saat yönünde ve saat yönünün tersinde kullanım
- Birimler: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- Tepe noktası ve hat çalışma modu
- Sesli ve görüntü uyarılı alarm ile, hedef tork değeri ayarlanabilir: Hedef tork değeri 90%~100% olduğunda, yeşil LED ışık açık olur ve alarm duyulur hedef tork değerine gelindiğinde LED ışık yanar ve alarm ses verir
- 5 dakika süre ile işlem yapılmazsa otomatik kapanma
- Kaymayan tutma yeri
- Fazla yükleme kaydı (tork maksimum aralığın %110'una ulaştığında)
- Kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

DİJİTAL TORKMETRE

- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birimler: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- Tepe noktası ve hat çalışma modu
- Sesli ve görüntü uyarılı alarm ile, hedef tork değeri ayarlanabilir: hedef tork değerine yaklaşıldığında 8 LED ışık yanar ve alarm ses verir hedef tork değerine gelindiğinde 4 LED ışık yanar ve alarm ses verir
- 5 dakika süre ile işlem yapılmazsa otomatik kapanma
- Kaymayan tutma yeri
- Fazla yükleme kaydı (tork maksimum aralığın %110'una ulaştığında)
- Kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir




SPESİFİKASYON

Kod	IST-W30A	IST-W135A	IST-W200A	IST-W340A	IST-W500A	IST-W850A
USD(\$)	345,-	369,-	415,-	445,-	1095,-	1250,-
Ölçüm aralığı	6~30N.m	27~135N.m	40~200N.m	68~340N.m	100~500N.m	170~850N.m
Doğruluk	saat yönünde	±2%	±2%	±2%	±2,5%	±2,5%
	saat yönü tersi	±3%	±3%	±3%	±3%	±3,5%
Çözünürlük	0,01N.m	0,1N.m	0,1N.m	0,1N.m	0,1N.m	0,1N.m
uç ölçüsü (L)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Güç kaynağı	2xAA pil, 110 saat çalışma süresi					
Uzunluk	390mm	415mm	530mm	650mm	950mm	1220mm
Ağırlık	830g	950g	1400g	1600g	2100g	2550g

OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon Kablosu	IST-W-CABLE
---------------------	-------------

MEKANİK TORKMETRE

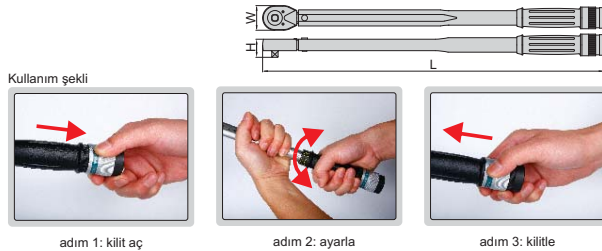

SPESİFİKASYON

Kod	IST-WM30	IST-WM110	IST-WM210	IST-WM350	IST-WM500	IST-WM700	IST-WM980	IST-WM1500
USD(\$)	135,-	139,-	189,-	259,-	445,-	675,-	769,-	1295,-
Aralık (saat yönünde)	6~30N.m	20~110N.m	40~210N.m	70~350N.m	100~500N.m	140~700N.m	140~980N.m	300~1500N.m
Doğruluk	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%	±4%
Hassasiyet	0,2N.m	0,5N.m	1N.m	2,5N.m	2,5N.m	2,5N.m	7N.m	10N.m
Uç ölçüsü (D)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Boyutlar (L×W×H, ünite: mm)	295x28x20	385x37x27	530x47x33	645x47x37	860x73x51	1085x73x51	1230x73x59	1700x80x67
Ağırlık	740g	960g	1700g	2540g	3660g	5940g	6460g	11580g

