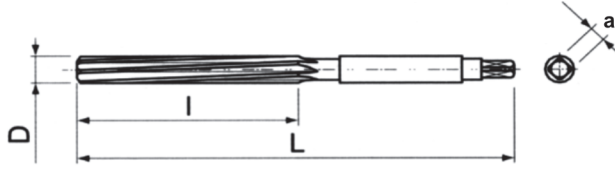



HSS

H7

DIN  
206-B

## SİLİNDİR SAPLI EL RAYBASI DIN 206B,HELİS, HSS,H7

D H7 (mm)	L (mm)	l (mm)	a (mm)	HSS
				IAT206B FİYAT KODU
2	50	25	1,60	04856
2.5	58	29	2,00	04857
3	62	31	2,24	04858
3.5	71	35	2,80	04859
4	76	38	3,15	04860
4.5	81	41	3,55	04861
5	87	44	4,00	04862
5.5	93	47	4,50	04863
6	93	47	4,50	04864
6.5	100	50	5,00	04865
7	107	54	5,60	04866
7.5	107	54	5,60	04867
8	115	58	6,30	04868
8.5	115	58	6,30	04869
9	124	62	7,10	04870
9,5	124	62	6,90	04871
10	133	66	8,00	04872
11	142	71	9,00	04873
12	152	76	10,00	04874
13	152	76	10,00	04875
14	163	81	11,20	04876
15	163	81	11,20	04877
16	175	87	12,50	04878
17	175	87	12,50	04879
18	188	93	14,00	04880
19	188	93	14,00	04881
20	201	100	16,00	04882
21	201	100	16,00	04883
22	215	107	18,00	04884
23	215	107	18,00	04885
24	231	115	20,00	04886
25	231	115	20,00	04887
26	231	115	20,00	04888
27	247	124	22,40	04889
28	247	124	22,40	04890
30	247	124	22,40	04891
34	284	142	28,00	04892
35	284	142	28,00	04893

## KULLANIM ALANI

Uzun kavrama ağızlı el raybası. Eşit bölümlü olmayan kesici ağızlarıyla tam silindirik ve temiz yüzeyli raybalama işlemi sağlar. Delik toleransı H7 olan açık deliklerin raybalanması için idealdir. Kör deliklerde, uzun ağızlama boyu sebebiyle sonuna kadar raybalama yapılamaz. Bütün çelik türlerinde, NE- metallerde ve plastik malzemelerde kullanılabilir.