


## DİJİTAL TERAZİ VE AÇI ÖLÇER



2178-1



- Terazi ve açı ölçer olarak kullanılır
- Göstergeler rahat okuma için istenilen açıya ayarlanabilir
- Mil üzerinde kullanım için V şeklinde manyetik taban
- Deniz seviyesi kalıcı olarak ayarlanmıştır, pil takıldığında sıfırlama gerekmmez
- Tuşlar: on/off, hold (değeri sabitler)
- 2 AAA pil
- Otomatik kapanma



Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	USD(\$)
2178-1	0 - 180°	0,1° (= 1,745 mm/m)	0° and 90°: ±0,1°; others: ±0,2°	134,-

## DİJİTAL SU TERAZİSİ


İŞIKLI

KESİN ÖLÇÜM

SESLİ ALARM 0° VE 90°DE



4910-600

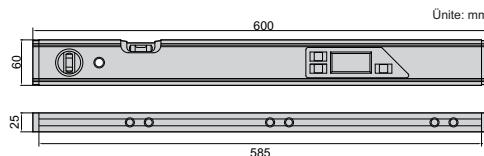



- Enine ve boyuna ucu
- Herhangi bir düz yüzeyde sıfırlama yapılabilir
- Alüminyum çerçeve
- Manyetik taban
- Deniz seviyesinde ayarlanmıştır
- Pillar değiştiğinde tekrar sıfırlamaya gerek yoktur
- Tuşlar: ON/OFF, mutlak ve artılı, değer sabitleme
- Sesli alarm,birim dönüşümü(mm/m, %, in/ft),ışıklı göstergeler
- Konum şekline göre ekran döndürme
- İki adet AAA pil
- Otomatik kapanma

Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	USD(\$)
4910-600	0 - 360° (90°x4)	0,1° (= 1,745 mm/m)	0° and 90°: ±0,1°; others: ±0,2°	175,-

## DİJİTAL SU TERAZİSİ VE AÇI ÖLÇER



2173-360

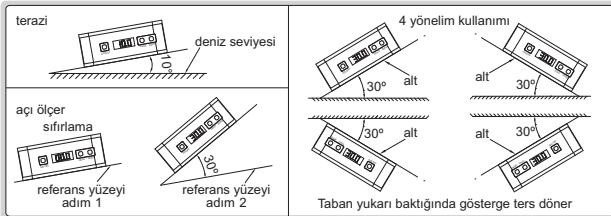

- Terazi ve açı ölçer olarak kullanılır
- Aliminium kasa
- Mil üzerinde kullanım için V şeklinde manyetik taban
- Herhangi bir düz yüzeyde sıfırlama yapılabilir
- Tuşlar: ON/OFF, SIFIRLAMA, HOLD (ölçümü sabitle)
- CR2032 pil
- Otomatik kapanma


Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	USD(\$)
2173-360	0 - 360° (90°x4)	0,1° (= 1,745 mm/m)	0° and 90°: ±0,1°; others: ±0,2°	182,-

## DİJİTAL SU TERAZİSİ VE AÇI ÖLÇER

KESİN ÖLÇÜM




2179-360



İŞIKLI GÖSTERGE

SESLİ ALARM 0° VE 90°DE

IP54 NEME VE TOZA KARŞI KORUMALI

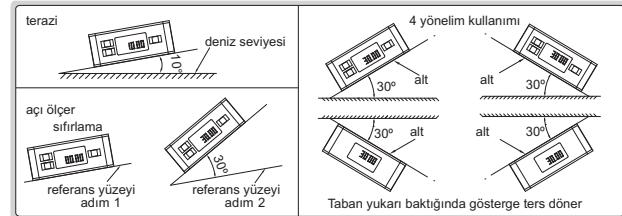

- IP54 neme ve toza karşı korumalı
- Herhangi bir düz yüzeyde sıfırlama yapılabilir
- Alüminyum kasa
- Mil üzerinde kullanım için V şeklinde manyetik taban
- Deniz seviyesinde kalıcı olarak sıfırılmıştır.
- Pil takıldığında sıfırlama gerekmmez
- Tuşlar: ON/OFF, SIFIRLAMA, HOLD (ölçümü sabitleme)
- Sesli alarm,birim dönüşümü(mm/m, %, in/ft),ışıklı göstergeler
- İki adet AAA pil
- Otomatik kapanma

Kod	Ölçüm aralığı	Çözünürlük	Doğruluk	USD(\$)
2179-360	0 - 360° (90°x4)	0,05° (= 0,873 mm/m)	0° and 90°: ±0,1°; others: ±0,2°	195,-