

BİLGİ ÇIKIŞ SİSTEMİ

DEĞİŞTİRİLEBİLİR KABLO

- Bilgisayarın USB girişine bağlanması içindir
- Tek kanal (tek ölçüm aleti bağlanabilir)
- Özel bir yazılıma gerek duymadan, veriler Excel, Word, CAD, Skype ve benzeri programlara aktarılabilir.
- Arayüz kutusu üzerindeki kırmızı düğmeye, ya da ayak pedalına basarak veri aktarılır. Ayak pedali opsyonelidir.




7304-1




7304-2



7304-3




Kod	Açıklama	Açıklama	USD(\$)
7304-1	kablolu arayüz kutusu (uzunluk 2m)	Özel yazılıma ihtiyaç duymaz	185,-
7304-2	kablolu ayak pedali (uzunluk 1,5m)		89,-
7304-3	kablo (uzunluk 0,5m)	dijital kumpaslar ve dijital derinlik kumpasları	25,-
7304-4	kablo (uzunluk 0,5m)	dijital mikrometreler (3108 ve 3109 hariç)	25,-
7304-5	kablo (uzunluk 0,5m)	dijital komparatör saatleri	25,-

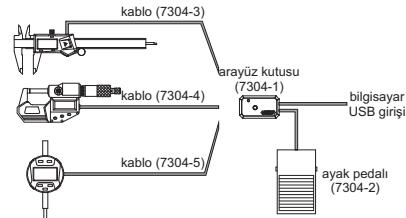

BİLGİ ÇIKIŞ KABLOSU

- Bilgisayarın USB çıkışına bağlanabilir
- Özel yazılıma ihtiyaç duymaz, bilgiler klavye sinyali olarak Excel, Word, vs. aktarılabilir
- Kırmızı tuşa ya da ayak pedalına (opsiyonel) basarak bilgi aktarılabilir



7302-SPC2A



7304-2

Kod	Açıklama	Açıklama	USD(\$)
7302-SPC1A	bilgi çıkış kablosu (uzunluk 2,5m)	dijital kumpaslar ve dijital derinlik kumpasları için	125,-
7302-SPC2A	bilgi çıkış kablosu (uzunluk 2,5m)	dijital mikrometreler için	130,-
7302-SPC3A	bilgi çıkış kablosu (uzunluk 2,5m)	dijital komparatör saatleri için	135,-
7302-SPC4	bilgi çıkış kablosu (uzunluk 2,5m)	1103 serisi dijital kumpaslar için	195,-
7304-2	kablolu ayak pedali (uzunluk 1,5m)	opsiyonel	89,-

DİJİTAL GöSTERGE



SPESİFİKASYON

Kod	ISL-DR2	ISL-DR3
USD(\$)	435,-	535,-
Uygulama	iki-eksen	üç-eksen
Giriş portları	2	3
Çözünürlük	0,05µm; 0,1µm; 0,2µm; 0,5µm; 1µm; 2µm; 5µm; 10µm; 20µm; 50µm	
Fonksiyonlar	2-skala data eklemesi ile, lineerlik hata telsafisi, düzleme, RS232C arayüzü, BCD kod çıkışı, sıfırlama, ön ayarlama, çözünürlük ayarı, sayılm yönü ayarı, inç/mm dönüştürme, ABS/INC dönüştürme, genleşme/bütülm katsayı ayarı, "%/%" hesaplama, RI bulma, civata deliği dairesel işleme, eğim dairesel işleme	
Boyut	295×185×45mm	
Ağırlık	1,45kg	

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1adet
braket takma	1adet
yer kablosu	1adet
RS232C kablo	1adet
RS232C için yazılım	1adet