DİJİTAL KUMPASLAR

BİLGİ ÇIKIŞI

- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç, ABS, bilgi sıfırlama
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır

1136-501





Veri arayüzü ile (veri çıkış kablosu kod 7315-22, 7302-22, opsiyonel, c=24mm ve 31mm olan kumpaslar için) **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	a	b	c	d	L
1136-301	0-300mm/0-12"	±0,05mm	18	45	24	100	420
1136-451	0-450mm/0-18"	±0,05mm	18	45	24	100	625
1136-501	0-500mm/0-20"	±0,05mm	18	45	24	100	675
1136-502	0-500mm/0-20"	±0,06mm	18	45	24	150	675
1136-503	0-500mm/0-20"	±0,06mm	24	60	31	200	675
1136-601	0-600mm/0-24"	±0,05mm	18	45	24	100	770
1136-1002	0-1000mm/0-40"	±0,08mm	24	60	31	150	1220
1136-1502	0-1500mm/0-60"	±0,11mm	24	60	42	150	1780
1136-2002	0-2000mm/0-80"	±0,14mm	24	60	42	150	2290

Dahili kablosuz **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	a	b	c	d	L
1136-301WL	0-300mm/0-12"	±0,05mm	18	45	24	100	420
1136-451WL	0-450mm/0-18"	±0,05mm	18	45	24	100	625
1136-501WL	0-500mm/0-20"	±0,05mm	18	45	24	100	675
1136-502WL	0-500mm/0-20"	±0,06mm	18	45	24	150	675
1136-601WL	0-600mm/0-24"	±0,05mm	18	45	24	100	770

DİJİTAL KUMPASLAR

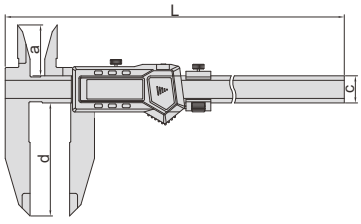

1135-601

BİLGİ ÇIKIŞI

- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç, ABS, bilgi sıfırlama
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır

Veri arayüzü ile (veri çıkış kablosu kod 7315-22, 7302-22, opsiyonel) **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	a	c	d	L
1135-451	0-450mm/0-18"	±0,05mm	45	24	100	625
1135-601	0-600mm/0-24"	±0,05mm	45	24	100	770
1135-1002	0-1000mm/0-40"	±0,08mm	60	31	150	1220

Dahili kablosuz **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	a	c	d	L
1135-451WL	0-450mm/0-18"	±0,05mm	45	24	100	625
1135-601WL	0-600mm/0-24"	±0,05mm	45	24	100	770

MEKANİK KUMPAS (MONO BLOK)

- Hassas ayarlı
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Parlak krom kaplamalı okuma yüzeyi

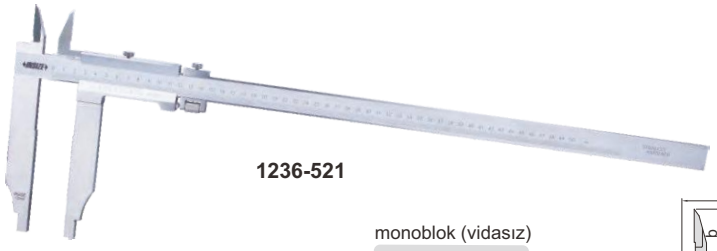

1236-521



monoblok (vidasız)



Hassasiyet: 0,05mm/1/128" **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	a	b	c	d	e	L
1236-394	0-300mm/0-12"	±0,07mm	12	38	20	90	10	450
1236-514	0-500mm/0-20"	±0,07mm	18	45	24	100	20	670
1236-524	0-500mm/0-20"	±0,08mm	18	45	24	150	20	670
1236-614	0-600mm/0-24"	±0,08mm	18	45	24	100	20	770
1236-824	0-800mm/0-32"	±0,09mm	24	60	31	150	20	1030
1236-1024	0-1000mm/0-40"	±0,12mm	24	60	31	150	20	1230

Hassasiyet: 0,02mm **(mm)**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	a	b	c	d	e	L
1236-511	0-500mm	±0,05mm	18	45	24	100	20	670
1236-521	0-500mm	±0,06mm	18	45	24	150	20	670
1236-1021	0-1000mm	±0,08mm	24	60	31	150	20	1230