



BİLGİ ÇIKIŞI
DİJİTAL DIŞ KANAL KUMPASLAR
2

- Oyuk ve aralık içi duvar kalınlığı ölçülür
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Opsiyonel aksesuar: derinlik ayağı (kod 6143)


1185-150A

Veri arayüzü ile
(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	Ød	e	f	Veri çıkış kablosu (opsiyonel)
1185-150A	0-150mm/0-6"	±0,04mm	250	40	3	10	2	5	16	7315-21, 7302-21
1185-200A	0-200mm/0-8"	±0,05mm	310	80	3	14	3	9	16	7315-21, 7302-21
1185-300A	0-300mm/0-12"	±0,06mm	490	150	3	20	3	12	24	7315-22, 7302-22


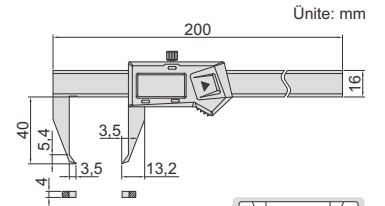
Dahili kablosuz
(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	Ød	e	f
1185-150AWL	0-150mm/0-6"	±0,04mm	250	40	3	10	2	5	16
1185-200AWL	0-200mm/0-8"	±0,05mm	310	80	3	14	3	9	16
1185-300AWL	0-300mm/0-12"	±0,06mm	490	150	3	20	3	12	24

derinlik sabitleme 6143 (opsiyonel)

BİLGİ ÇIKIŞI
DİJİTAL DIŞ KANAL KUMPASI

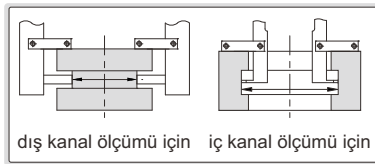
- Küçük alanlardaki kanal ve aralık ölçülür
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inç
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir,



1535-100

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablosu kodu 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1535-100	0-100mm/0-4"	±0,03mm


Dahili kablosuz

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1535-100WL	0-100mm/0-4"	±0,03mm

KUMPAS İÇİN DERİNLİK SABİTLEME
uygulama

dış kanal ölçümü için iç kanal ölçümü için

6143
Kod 6143


- Çift olarak tedarik edilir
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- 1124, 1526, 1530, 1520, 1176, 1178, 1120, 1121, 1187, 1129 ve 1185, 1199 kumpas modelleri için uygundur