

LINEAR PROB VE GÖSTERGESİ




LINEAR PROB
IP65
SU GEÇİRMEZ



linear prob



görüntü
7106-1

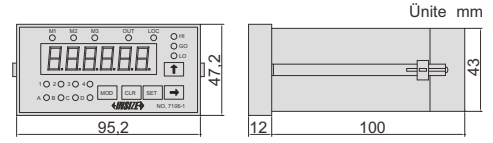

uygulama



- Linear Prob: darbeye dayanıklı, suya dayanıklı, toza dayanıklı, hızlı hareket için uygun, uzun çalışma ömrü
- Gösterge: tolerans ayarı ve durum göstergesi (üst limit dışı, tolerans dahil, alt limit dışı), harici cihazları kontrol için çıkış, sıfırlama ve dışardan okuma sabitleme

LINEAR PROB ÖZELLİĞİ

Kod	7106-11	7106-12
Ölçüm aralığı	12mm/0,47"	12mm/0,47"
Hassasiyet	0,01mm/0,0004"	0,001mm/0,00004"
Doğruluk	20µm	5µm
Gecikme	10µm	2µm
Ölçüm prensibi	kapasite sistemi	
Voltaj	5V	
Örnekleme frekansı	100 kez/sn	
Çalışma ömrü	on milyon kere	
Suya ve toza karşı dayanıklı	IP65	
Ölçüm kuvveti	1,5N	
Kablo uzunluğu	2m	
Bilgi çıkışı	dört ana kablo	

GÖSTERGE ÖZELLİĞİ

Kod	7106-1
Gösterge	6 hane
Bağlanacak linear problemlerin sayısı	1 parça
Tolerans	tolerans ayarı ve alarm ve ışıklar ile uyarı (üst limit dışı, tolerans dahilinde, alt limit dışı)
Çıkış kontrolü	harici cihazların kontrolü için, (üst tolerans dışı, tolerans dahilinde, alt tolerans dışı) tolerans değeri gösterme
Dış kontrol	göstergenin dışardan kontrolü (sıfırlama, değer sabitleme)
Bilgi çıkışı	PC'ye bağlama
Güç kaynağı	DC 9~24V