



ÇOKLU LINEAR PROB SİSTEMİ


LINEAR PROB
IP65
SU GEÇİRMEZ




CD yazılım
(dahil)




linear prob




4 kanallı arayüz cihazı
7107-1

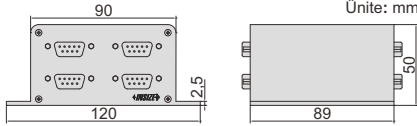

8 kanallı arayüz cihazı
7107-2

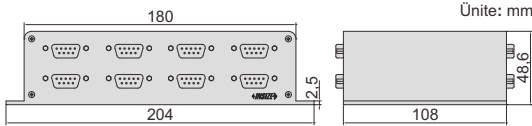

uygulama

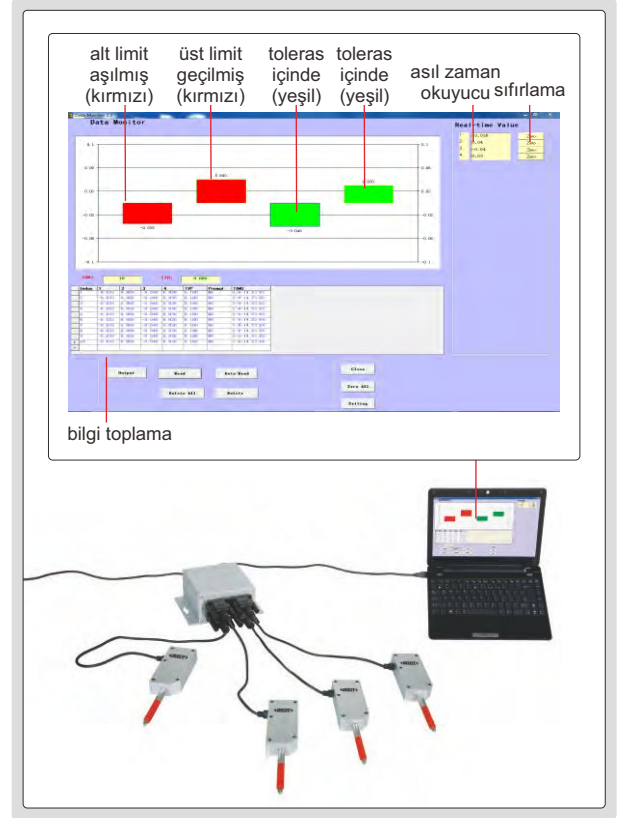

- Yazılım arayüz cihazı ile tedarik edilir, Yazılımda, her kanalın tolerans ayarı ve durum gösterme (kırmızı tolerans dışı olduğunda, yeşil tolerans dahilinde olduğunda)mümkündür, sıfırlama, manuel veyaotomatik olarak bilgi toplama (zaman ayarlanabilir), Excel'e aktarma, rapor yazdırma
- 8 komparatörden fazlası kullanılacağı zaman, arayüz kutularını bağlamak için bağlantı kutusu (kod: 7107-3) gerekmektedir, En fazla 4 arayüz kutusu birbağlantı kutusuna bağlanabilmektedir

LINEAR PROB ÖZELLİĞİ

Kod	7107-11	7107-12
Ölçüm aralığı	12mm/0,47"	12mm/0,47"
Hassasiyet	0,01mm/0,0004"	0,001mm/0,0004"
Doğruluk	20µm	5µm
Gecikme	10µm	2µm
Ölçüm prensibi	kapasite sistemi	
Voltaj	5V	
Örnekleme frekansı	100 kez/sn,	
Çalışma ömrü	on milyon kere	
Suya ve toza karşı dayanıklı	IP65	
Ölçüm kuvveti	1,5N	
Kablo uzunluğu	2m	
Bilgi çıkışı	RS232	

ARAYÜZ KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Kod	7107-1	7107-2
Bağlanacak linear problemlerin adedi	4 parça	8 parça
Bilgi çıkışı	RS232 ve RS485	
Güç kaynağı	DC 9~24V	

BAĞLANTI KUTUSU (OPSİYONEL) ÖZELLİKLERİ

Kod	7107-3
Bağlanacak arayüz kutusu adedi	4 parça (maksimum 4 arayüz kutusu bağlanabilir)
Bilgi çıkışı	RS232 ve RS485
Güç kaynağı	DC 9~24V