



TORK ÇARPANLAR




IST-TM2000



IST-TM3500P

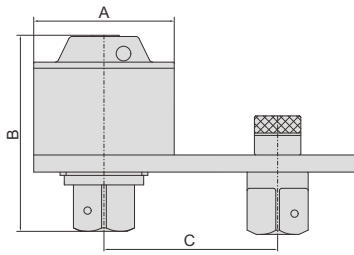

- Girdi ve çıktı doğruluğu: $\pm\% 5$

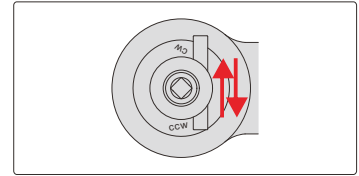

sıktıktan sonra, sıçrama önleyici ters çevirme dübelini değiştirip anahtarı saat yönünün tersine çevirin, ve ardından anahtarı tork artırıcıdan çıkarın

Z TİPİ (AYNA TİPİ) TORK ÇOKLAYICI

Kod	Kapasite	Tork oranı	Kare soket	Kare sürücü	Boyut (A×B×C×D)	Cıvata için	Somun için	Ağırlık
IST-TM1000	1000N,m	1:4	1/2"	1"	82x98,5x97x122,4mm	M20~30	S30~46	2,1kg
IST-TM2000	2000N,m	1:13	1/2"	1"	82x120x105x147mm	M22~35	S32~55	3,15kg
IST-TM3500	3500N,m	1:16	1/2"	1"	98x131x120x163mm	M30~45	S46~70	4,9kg
IST-TM5500	5500N,m	1:20,5	1/2"	1 1/2"	115x163,5x137x199mm	M38~52	S55~80	8,1kg
IST-TM7500	7500N,m	1:23	1/2"	1 1/2"	127x173x146x215mm	M42~60	S65~90	10,6kg
IST-TM10000	10000N,m	1:28	1/2"	1 1/2"	141x170x164x238mm	M52~72	S80~105	14kg

L TİPİ (PLAKA TİPİ) TORK ÇOKLAYICI

Kod	Kapasite	Tork oranı	Kare soket	Kare sürücü	Boyut (A×B×C)	Cıvata için	Somun için	Ağırlık
IST-TM1000P	1000N,m	1:4	1/2"	1"	82x91x (76,7~127,3)mm	M20~30	S30~46	2,4kg
IST-TM2000P	2000N,m	1:13	1/2"	1"	82x120x (92,7~129,3)mm	M22~35	S32~55	3,5kg
IST-TM3500P	3500N,m	1:16	1/2"	1"	98x128x (102,7~145,3)mm	M30~45	S46~70	5,0kg
IST-TM5500P	5500N,m	1:20,5	1/2"	1 1/2"	115x157x (134,05~165,95)mm	M38~52	S55~80	8,7kg
IST-TM7500P	7500N,m	1:23	1/2"	1 1/2"	127x168x (139,05~190,95)mm	M42~60	S65~90	11,7kg
IST-TM10000P	10000N,m	1:28	1/2"	1 1/2"	141x186x (144,05~215,95)mm	M52~72	S80~105	15,2kg
IST-TM15000P	15000N,m	1:50	3/4"	2 1/2"	156x246x (155,25~244,75)mm	M60~85	S80~120	24,1kg
IST-TM20000P	20000N,m	1:76	3/4"	2 1/2"	170x264x (163,75~276,25)mm	M72~100	S105~145	27,8kg