


TORK ANAHTARI TEST STANDI KOD IST-TS500




uygulama örnekleri

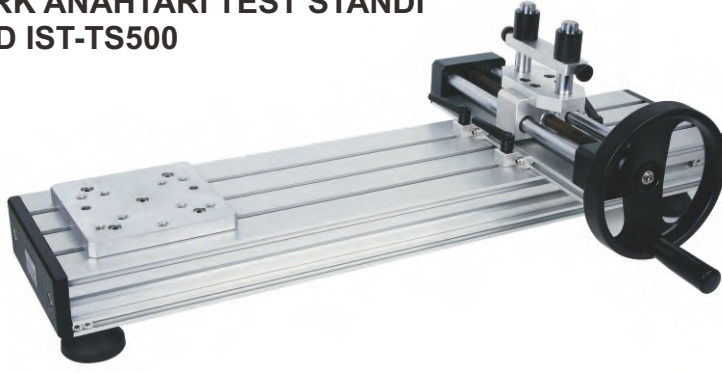

dijital tork test cihazı (opsiyonel)



adaptör (isteğe bağlı, IST-TT5, IST-TT30, IST-TT50, IST-TT220 dijital tork test cihazı için)

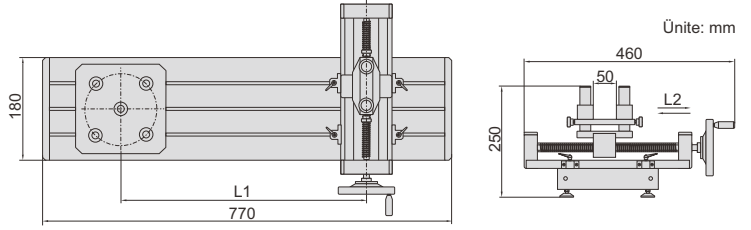

- Dijital tork test cihazlarıyla çalışma (IST-TT5, IST-TT30, IST-TT50, IST-TT220, IST-TT550)

ÖZELLİK

Dijital tork test cihazı	IST-TT5 (opsiyonel)	IST-TT50 (opsiyonel)	IST-TT220 (opsiyonel)	IST-TT550 (opsiyonel)
Uygulanabilir tork anahtarları	0,5~5N,m	5~50N,m	22~220N,m	220~340N,m
Kol uzunluğu (L1)	150~620mm, ayarlanabilir			
Maksimum hareket (L2)	200mm			
Ağırlık	12,78kg			

OPSİYONEL AKSESUAR

Dijital tork test cihazı	IST-TT5, IST-TT30, IST-TT50, IST-TT220, IST-TT550
Adaptör	IST-TS500-BLOCK (IST-TT5, IST-TT30, IST-TT50 ve IST-TT220 için gerekli, IST-TT550 için gerekli değildir)

DİJİTAL TORK TEST CİHAZLARI

BİLGİ ÇIKIŞI



- Harici sensör
- Metal kasa, dokunmatik düğmeler
- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- Test modu: iz, pik, ilk tepe, önceden ayarlanmış tolerans
- Birim: N,m, N,cm, kgf,cm, lbf,in, lbf,ft
- Yargı ile tolerans belirleme
- 1000 bellek
- Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, otomatik olarak 180° dönebilir
- Aşırı yük alarmı
- Otomatik kapanma



IST-DTT5




yazıcı (opsiyonel)



yazılım CD'si (dahil)

iki ekran modu



ÖZELLİK

Kod	IST-DTT1	IST-DTT5	IST-DTT10
Yükleme kapasitesi	1N,m	5N,m	10N,m
Çözünürlük	0,0001N,m	0,0005N,m	0,001N,m
Maks. sıkıştırma çapı	Ø10mm	Ø10mm	Ø13mm
Örnekleme frekansı	Saniyede 2000 kez		
Doğruluk	±%0,3 (yük kapasitesinin)		
Çıktı	USB, RS232, alarm sinyali		
Güç kaynağı	şarj edilebilir pil		
Boyut	145x73x34mm		
Ağırlık	1,4kg		

harici sensör

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Harici sensör	1 parça
AC/DC adaptörü	1 parça
USB kablo ve yazılım	1 parça

OPSİYONEL AKSESUAR

Yazıcı	ISF-DF-PRINTER
RS232 kablosu	IST-DTT-CABLE