


İKİ/ÜÇ AYAKLI İÇ ÇAP MİKROMETRELERİ

KALİBRASYON
SERTİFİKASI

6




3227-6



Tip A
2-6mm,
karbür ağızlı
ölçüm uçları
iki ağızlı




3227-8



Tip B
6-12mm,
çelik ölçüm uçları
üç ağızlı




3227-16

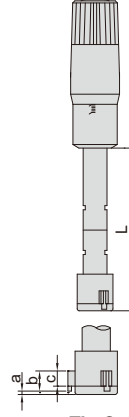

Tip C
12-50mm,
karbür ağızlı
ölçüm uçları
üç ağızlı



3227-125

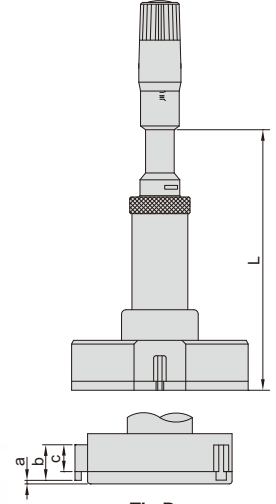

Tip D
50-300mm,
karbür ağızlı
ölçüm uçları
üç ağızlı

- DIN863-4 Standardına uygundur
- 2-12mm: Çözünürlük 0,001mm
12-300mm: Çözünürlük 0,005mm
- Cırcırlı
- Opsiyonel aksesuar: sıfırlama mastarı (kod 6312)
mikrometre ayağı ve kelepçesi (kod 6301 ve 6301-2)

Bireysel

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Tip	Doğruluk	Sıfırlama mastarı	Uzatma çubuğu (dahil)	L	a	b	c
3227-2 *	2-2,5mm	A (iki ağızlı)	6µm	Ø2,5 (dahil)	—	12	—	—	—
3227-3 *	2,5-3mm	A (iki ağızlı)	6µm	Ø2,5 (dahil)	—	12	—	—	—
3227-4 *	3-4mm	A (iki ağızlı)	6µm	Ø4 (dahil)	—	22	—	—	—
3227-5 *	4-5mm	A (iki ağızlı)	6µm	Ø5 (dahil)	—	22	—	—	—
3227-6 *	5-6mm	A (iki ağızlı)	6µm	Ø6 (dahil)	—	22	—	—	—
3227-8 *	6-8mm	B (üç ağızlı)	4µm	Ø6 (dahil)	100	54,5	1,5	2,5	—
3227-10 *	8-10mm	B (üç ağızlı)	4µm	Ø8 (dahil)	100	54,5	1,5	2,5	—
3227-12 *	10-12mm	B (üç ağızlı)	4µm	Ø10 (dahil)	100	54,5	1,5	2,5	—
3227-16 *	12-16mm	C (üç ağızlı)	4µm	Ø16 (dahil)	150	80	0,5	6	4,5
3227-20 *	16-20mm	C (üç ağızlı)	4µm	Ø16 (dahil)	150	80	0,5	6	4,5
3227-25 *	20-25mm	C (üç ağızlı)	4µm	Ø25 (dahil)	150	90	0,5	8	6
3227-30 *	25-30mm	C (üç ağızlı)	4µm	Ø25 (dahil)	150	90	0,5	8	6
3227-40 *	30-40mm	C (üç ağızlı)	4µm	Ø40 (dahil)	150	97	0,5	14	12
3227-50 *	40-50mm	C (üç ağızlı)	5µm	Ø40 (dahil)	150	97	0,5	14	12
3227-63 *	50-63mm	D (üç ağızlı)	5µm	Ø62 (dahil)	150	114	0,5	17,5	14,5
3227-75 *	62-75mm	D (üç ağızlı)	5µm	Ø62 (dahil)	150	114	0,5	17,5	14,5
3227-88 *	75-88mm	D (üç ağızlı)	5µm	Ø87 (dahil)	150	114	0,5	17,5	14,5
3227-100 *	87-100mm	D (üç ağızlı)	5µm	Ø87 (dahil)	150	114	0,5	17,5	14,5
3227-125 *	100-125mm	D (üç ağızlı)	6µm	opsiyonel	150	140	0,9	29	25
3227-150 *	125-150mm	D (üç ağızlı)	6µm	opsiyonel	150	140	0,9	29	25
3227-175 *	150-175mm	D (üç ağızlı)	7µm	opsiyonel	150	140	0,9	29	25
3227-200 *	175-200mm	D (üç ağızlı)	7µm	opsiyonel	150	140	0,9	29	25
3227-225	200-225mm	D (üç ağızlı)	8µm	opsiyonel	150	140	0,9	29	25
3227-250	225-250mm	D (üç ağızlı)	8µm	opsiyonel	150	140	0,9	29	25
3227-275	250-275mm	D (üç ağızlı)	9µm	opsiyonel	150	140	0,9	29	25
3227-300	275-300mm	D (üç ağızlı)	9µm	opsiyonel	150	140	0,9	29	25

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

kıskaçlı mikrometre standı
(opsiyonel)




sıfırlama mastarı



2-100mm: dahil
100-300mm: opsiyonel

uzatma çubuğu



dahil



3227-504

6

Ayar

Kod	Ölçüm aralığı	Mikrometreler dahildir	Sıfırlama mastarı (dahil)	Uzatma çubuğu (dahil)
3227-232 *	2-3mm	2-2,5mm; 2,5-3mm	Ø2,5mm	—
3227-363 *	3-6mm	3-4mm; 4-5mm; 5-6mm	Ø4mm; Ø5mm; Ø6mm	—
3227-123 *	6-12mm	6-8mm; 8-10mm; 10-12mm	Ø6mm; Ø8mm; Ø10mm	100mm
3227-202 *	12-20mm	12-16mm; 16-20mm	Ø16mm	150mm
3227-504 *	20-50mm	20-25mm; 25-30mm; 30-40mm; 40-50mm	Ø25mm; Ø40mm	150mm
3227-1004 *	50-100mm	50-63mm; 62-75mm; 75-88mm; 87-100mm	Ø62mm; Ø87mm	150mm

* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

IP65
SU GEÇİRMEZ

BİLGİ
ÇIKIŞI

KALİBRASYON
SERTİFİKASI

DİJİTAL İKİ/ÜÇ AYAKLI İÇ ÇAP MİKROMETRELERİ



3127-5

Tip A
2-6mm,
karbür ağızlı
ölçüm uçları
iki ağızlı



3127-12

Tip B
6-12mm,
çelik ölçüm uçları
üç ağızlı



3127-40

Tip C
12-50mm,
karbür ağızlı
ölçüm uçları
üç ağızlı



3127-125

Tip D
50-300mm,
karbür ağızlı
ölçüm uçları
üç ağızlı

- Hassasiyet 0,001mm/0,00005" (3127-275 ve 3127-300 için 0,001mm/0,0001")
- IP65 suya ve Toza Karşı Korumalı
- Tuşlar: açma/kapama, ayar, mm/inç, ABS/INC
- Bilgi çıkışı
- Otomatik kapatma
- Cırcırlı
- Opsiyonel aksesuar: veri çıkış kablosu (kod 7315-30, 7302-30)
sıfırlama mastarı (kod 6312), mikrometre ayağı ve kelepçe (kod 6301 ve 6301-2)

Devam ediyor