


DİJİTAL KUMPASLAR (FRAKSİYON OKUMA)

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
DKD ONAYLI

**DİKKAT: DATA
ÇIKIŞI YOKTUR**

- Hassasiyet: 0,01mm; 0,0005"; 1/128"
- Tuşlar: biriöm (mm/in/fraction), ABS, on/off, sıfırlama
- Mutlak ve sayarak artan ölçüm yapılır
- CR2032 Lityum PİL, otomatik kapatma
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

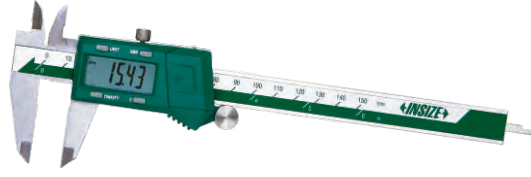


fraksiyon okuma

1102-150

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	d
1102-150*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	234mm	20mm	15mm	40mm
1102-200*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286mm	24mm	19mm	50mm
1102-300*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	390mm	26mm	21,5mm	60mm

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir

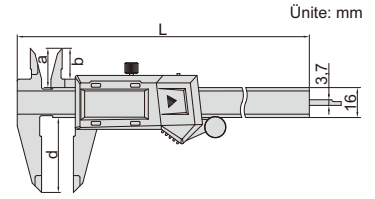

Ünite: mm

DİJİTAL KUMPASLAR

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
DKD ONAYLI

**DİKKAT: DATA
ÇIKIŞI YOKTUR**


- Çinko alaşımlı dijital birim muhafazası
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: sıfırlama, açma/kapama, mm/inch
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum PİL
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir



1114-150A

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d
1114-150A*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	236	21	16	16	40
1114-200A*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286	24	19	16	50
1114-300A*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400	25	20,5	17	60

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir



(mm)

DİJİTAL KUMPAS (STANDART TİP)

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
DKD ONAYLI

**BİLGİ
ÇIKIŞI**


- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inch
- Otomatik kapanma, dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum PİL, bilgi çıkışı
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Opsiyonel aksesuar: veri çıkış kablosu (kod 7315-21, 7302-21)



1108-150

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	a	b	c	d
1108-150*	0-150mm/0-6"	±0,02mm	236	21	16	16	40
1108-200*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	286	24	19	16	50
1108-250*	0-250mm/0-10"	±0,03mm	350	25	20,5	16	60
1108-300*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	400	25	20,5	16	60

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir



(mm)