



DİJİTAL YÜKSEKLİK KUMPASI

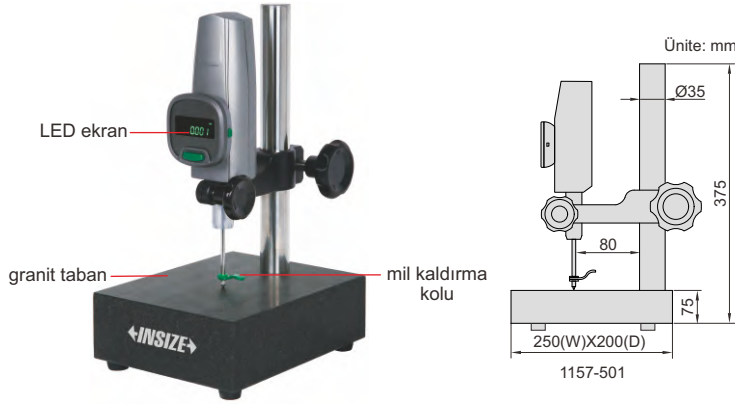

1157-501

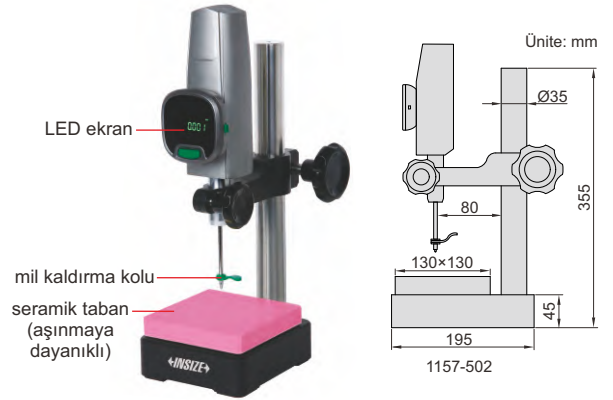

1157-502

- Tuşlar: on/off, sınırlama, mm/inç, mix/min/mix-min
- Yüksek tepki hızı (5000mm/s)
- Yüksek parlaklık LED ekranı



şarj cihazı ile şarj edilebilir



ayak pedali

veri, yazılım olmadan Excel'e aktarılır, veri aktarımı için ayak pedal tuşuna da kısa basılır sıfırlama için uzun basılır

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk (20°C)	Kuvvet ölçer	Çıkış	Güç kaynağı	Taban
1157-501	0~50mm	1µm/0,00005"	3µm	1,0~1,5N	USB	5V/1A (adaptör ya da şarj cihazı)	granit (düzlük: 2µm)
1157-502	0~50mm	1µm/0,00005"	3µm	1,0~1,5N	USB	5V/1A (adaptör ya da şarj cihazı)	seramik (düzlük: 1µm)


OPSIYONEL AKSESUAR

Temas ucu	kod 6282
Şarj aleti	1155-5-POB
Veri çıkış kablosu (ayak pedali dahil)	1155-5-FOS

STANDART TESLİMAT


Ana ünite	1 parça
-----------	---------

UZUN ARALIKLI DİJİTAL YÜKSEKLİK KUMPASI



ayak pedali

veri, yazılım olmadan Excel'e aktarılır, veri aktarımı için ayak pedal tuşuna da kısa basılır sıfırlama için uzun basılır

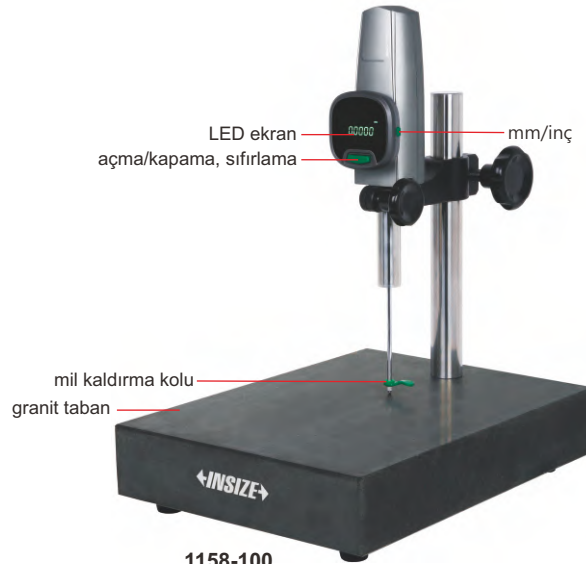

1158-100

- Yüksek tutarlılık, yüksek hassasiyet, yüksek tepki hızı (5000mm/s)
- Yüksek parlaklık LED ekranı
- Granit taban düzlük: 3µm

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
-----------	---------

OPSIYONEL AKSESUAR

Temas ucu	kod 6282
Şarj aleti	1155-5-POB
Veri çıkış kablosu (ayak pedali dahil)	1155-5-FOS

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk (20°C)	Kuvvet ölçer	Çıkış	Güç kaynağı
1158-100	0~100mm	0,1µm/0,000005" (1µm/0,00005" değer aralığında olabilir)	3µm	1,0~1,5N	USB	5V/1A (adaptör ya da şarj aleti)