


BİLGİ ÇIKIŞI

İLGİLİ ÜRÜN: FREN DİSK MİKROMETRESİ (KOD 3288-, 3588-)

DİJİTAL DİSK FREN BALATA KUMPASI



1167-150A

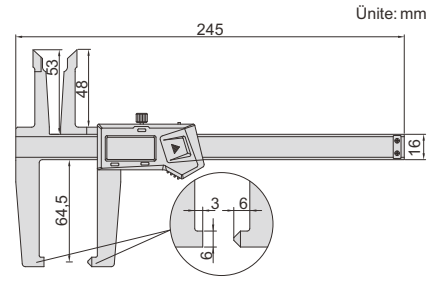

Ünite: mm

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablosu kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1167-150A	0-150mm/0-6"	±0,07mm

Dahili kablosuz

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1167-150AWL	0-150mm/0-6"	±0,07mm

- Fren disk kalınlığı ve balata aşınması ölçülür
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır

2


- İç ve dış fren tambur çapı ölçülür
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır



1168-300A

BİLGİ ÇIKIŞI

İLGİLİ ÜRÜN: FREN DİSK MİKROMETRESİ (KOD 3288-, 3588-)

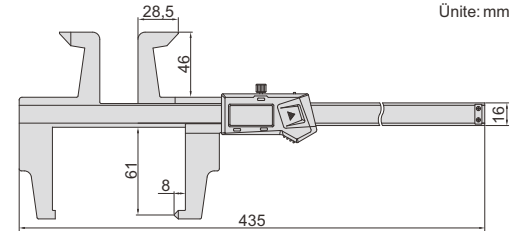

Ünite: mm

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablosu kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1168-300A	0-300mm/0-12"	±0,07mm

Dahili kablosuz

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1168-300AWL	0-300mm/0-12"	±0,07mm

DİJİTAL TAMBURLU FREN KUMPASI

BİLGİ ÇIKIŞI




1538-300

kalibrasyon bloğu (dahil)



- Fren kumpasının iç çapı ölçülür
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inç
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil
- Bilgi çıkışı
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir,
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu (kod 7315-22, 7302-22)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk
1538-300	30-300mm/1,2-12"	±0,05mm

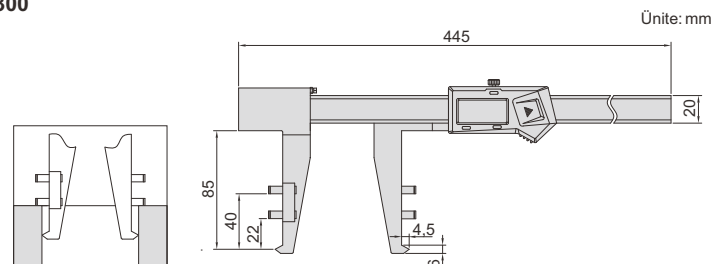

Ünite: mm