


BİLGİ ÇIKIŞI

DİJİTAL ARKADAN ÇENELİ MERKEZLEME KUMPASI

- Aynı ya da farklı seviyelerde delik merkez mesafesi ölçer
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç, ön ayar (+, -)
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir,



1177-200



Veri arayüzü ile

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	ØD	c	L1	L2	L	Veri çıkış kablosu (opsiyonel)
1177-200	10-200mm/0,4-8"	±0,10mm	10	16	18	45	310	7315-21, 7302-21
1177-300	10-300mm/0,4-12"	±0,10mm	10	16	18	45	410	7315-21, 7302-21
1177-500	20-500mm/0,8-20"	±0,10mm	20	24	26	70	692	7315-22, 7302-22
1177-1000	30-1000mm/1,2-40"	±0,12mm	30	31	39	70	1242	7315-22, 7302-22
1177-1500	30-1500mm/1,2-60"	±0,15mm	30	31	39	70	1745	7315-22, 7302-22

(mm)


back-jaw



Dahili kablosuz

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	ØD	c	L1	L2	L
1177-200WL	10-200mm/0,4-8"	±0,10mm	10	16	18	45	310
1177-300WL	10-300mm/0,4-12"	±0,10mm	10	16	18	45	410
1177-500WL	20-500mm/0,8-20"	±0,10mm	20	24	26	70	692

(mm)




DİJİTAL MERKEZLEME VE GÖNYE KUMPASI

BİLGİ ÇIKIŞI




1525-300


- Aynı ya da farklı seviyelerde delik merkez mesafesi ölçer
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç, ön ayar (+, -)
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

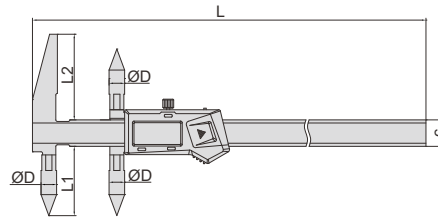

kenarın merkeze olan mesafesi ölçülür



derinlik mesafesi ölçümü



Veri arayüzü ile

Kod	Üst çene aralığı (kenardan merkeze)	Alt çene aralığı (merkezden merkeze)	Doğruluk	ØD	L1	L2	c	L	Veri çıkış kablosu (opsiyonel)
1525-300	5-300mm/0,2-12"	10-300mm/0,4-12"	±0,08mm	10	44,5	55	17	410	7315-21, 7302-21
1525-3001	10-300mm/0,4-12"	20-300mm/0,8-12"	±0,08mm	20	50	55	17	410	7315-21, 7302-21
1525-500	10-500mm/0,4-20"	20-500mm/0,8-20"	±0,09mm	20	40	50	24	690	7315-22, 7302-22
1525-1000	15-1000mm/0,6-40"	30-1000mm/1,2-40"	±0,12mm	30	60	70	31	1255	7315-22, 7302-22
1525-1500	15-1500mm/0,6-60"	30-1500mm/1,2-60"	±0,15mm	30	60	70	31	1760	7315-22, 7302-22

(mm)

Dahili kablosuz

Kod	Üst çene aralığı (kenardan merkeze)	Alt çene aralığı (merkezden merkeze)	Doğruluk	ØD	L1	L2	c	L
1525-300WL	5-300mm/0,2-12"	10-300mm/0,4-12"	±0,08mm	10	44,5	55	17	410
1525-3001WL	10-300mm/0,4-12"	20-300mm/0,8-12"	±0,08mm	20	50	55	17	410
1525-500WL	10-500mm/0,4-20"	20-500mm/0,8-20"	±0,09mm	20	40	50	24	690

(mm)