

SABİT
MİLLİ

MUTLAK DEĞERLİ SENSÖR,
ORJİNAL VERİ KAPANDIKTAN SONRA KALIR

IP65
SU GEÇİRMEZ

BİLGİ
ÇIKIŞI

YÜKSEK HASSASİYETLİ DİJİTAL MİKROMETRE/KALINLIK KOMPARATÖR


KOL, 5MM MIL BESLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİR,
TUTMA ÇATALINA BASIN, MIL 3 MM GERİ ÇEKİLİR

KOL KULLANIMINDAN ÖLÇÜM
DOĞRULUĞU ETKİLENMEZ

**DIKKAT: ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA,
24 SAAT DEVAMLILIK ÇALIŞMA**


**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**

tolerans uyarısı

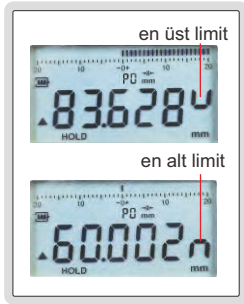

3350-25

- Mutlak değerli sensör, orijinal veri kapandıktan sonra kalır
- Ayarlanabilir hassasiyet: 0,0002mm/0,0001"
0,001mm/0,0005"
0,01mm/0,0005"
- Kol, 5mm mil beslemesi gerçekleştirir
- Kol kullanımından ölçüm doğruluğu etkilenmez
- Tutma çatalına basın, mil 3 mm geri çekilir
- On milyon kez kullanım için linear bilyalı rulmanlar
- Karbür mil ve uç
- Ölçme kuvveti 7-10N;
Özelleştirilebilir ölçme kuvvet aralığı 2-12N;
Dikkat: Küçük ölçüm kuvveti toz geçirmezlik ve su geçirmezlik seviyesini azaltacaktır
- Tuşlar: veri çıktısı, tolerans, veri ayarı,
veri bekletmeölçüm yönü değişimi, maks./min./TIR,
kapanma süresi, on/off, sıfırlama, mm/inch, hassasiyet ayarı
- Sıfırlama ayarı için blok mastarı temin edilir
- Güç: şarj edilebilir batarya, 24 saat devamlı çalışma

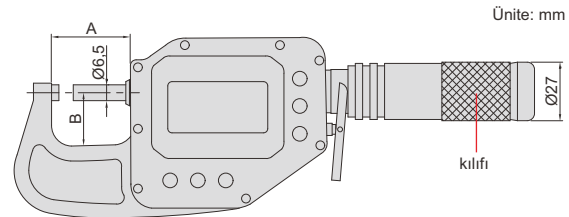

kablosuz alıcı
2134-R1, 2134-R2 (opsiyonel)



Veri arayüzü ile

Opsiyonel aksesuar:

kablosuz iletilici, kod 7315-60, kablosuz alıcı, kod 7315-2,7315-3

veri çıktı kablosu (klavye formatı), kod 7302-60

veri çıktı kablosu (seri bağlantı formatı), kod 7305-G60

(kablo uzunluğu 3m, opsiyonel kablo uzunluğu maksimum 15m; RS232 protokolü, opsiyonel RS485 protokolü)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tekrarlanabilirlik	Ölçüm yüzeyleri		A	B
				Düzlük	Paralellik		
3350-25 *	0-25mm/0-1"	1,4µm	0,6µm	0,5µm	1µm	38mm	24mm
3350-50 *	25-50mm/1-2"	1,6µm	1µm	0,5µm	1µm	63mm	28mm
3350-75 *	50-75mm/2-3"	1,8µm	1µm	0,5µm	1µm	88mm	45mm
3350-100 *	75-100mm/3-4"	2µm	1µm	0,5µm	1µm	113mm	57mm

Dahili kablosuz

Opsiyonel aksesuar:

kablosuz alıcı (klavye formatı) kod 2134-R1

kablosuz alıcı (seri bağlantı formatı) kod 2134-R2

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tekrarlanabilirlik	Ölçüm yüzeyleri		A	B
				Düzlük	Paralellik		
3350-25WL *	0-25mm/0-1"	1,4µm	0,6µm	0,5µm	1µm	38mm	24mm
3350-50WL *	25-50mm/1-2"	1,6µm	1µm	0,5µm	1µm	63mm	28mm
3350-75WL *	50-75mm/2-3"	1,8µm	1µm	0,5µm	1µm	88mm	45mm
3350-100WL *	75-100mm/3-4"	2µm	1µm	0,5µm	1µm	113mm	57mm

* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir