

KOL, 5MM MIL BESLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİR, TUTMA ÇATALINA BASIN, MIL 3 MM GERİ ÇEKİLİR

KOL KULLANIMINDAN ÖLÇÜM DOĞRULUĞU ETKİLENMEZ

SABİT
MİLLİ

MUTLAK DEĞERLİ SENSÖR,
ORJİNAL VERİ KAPANDIKTAN SONRA KALIR

IP65
SU GEÇİRMEZ

BİLGİ
ÇIKIŞI


DIKKAT: ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA,
24 SAAT DEVAMLILIK ÇALIŞMA

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**

YÜKSEK HASSASİYETLİ DİJİTAL MİKROMETRE/KALINLIK KOMPARATÖR

5

- Mutlak değerli sensör, orijinal veri kapandıktan sonra kalır
- Ayarlanabilir hassasiyet: 0,0002mm/0,00001"
0,001mm/0,00005"
0,01mm/0,0005"
- Kol, 5mm mil beslemesi gerçekleştirir
- Kol kullanımından ölçüm doğruluğu etkilenmez
- Tutma çatalına basın, mil 3 mm geri çekilir
- On milyon kez kullanım için linear bilyalı rulmanlar
- Karbür mil ve uç
- Ölçme kuvveti 7-10N;
Özelleştirilebilir ölçme kuvvet aralığı 2-12N;
Dikkat: Küçük ölçüm kuvveti toz geçirmezlik ve su geçirmezlik seviyesini azaltacaktır
- Tuşlar: veri çıktısı, tolerans, veri ayarı, veri bekletmeölçüm yönü değişimi, maks./min./TIR, kapanma süresi, on/off, sıfırlama, mm/inch, hassasiyet ayarı
- Sıfırlama mastarı ile tedarik edilir
- Güç: şarj edilebilir batarya, 24 saat devamlı çalışma

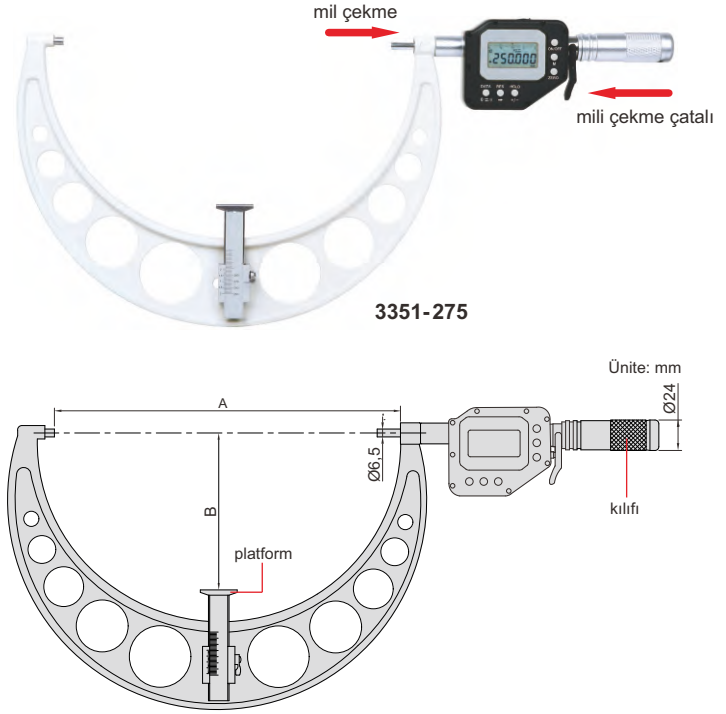

3351-275

Veri arayüzü ile

Opsiyonel aksesuar:

kablosuz iletilici, kod 7315-60, kablosuz alıcı, kod 7315-2,7315-3

veri çıktı kablosu (klavye formatı), kod 7302-60

veri çıktı kablosu (seri bağlantı formatı), kod 7305-G60


(kablo uzunluğu 3m, opsiyonel kablo uzunluğu maksimum 15m; RS232 protokolü, opsiyonel RS485 protokolü)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tekrarlanabilirlik	Ölçüm yüzeyleri		A	B
				Düzlük	Paralellik		
3351-125 *	100-125mm/4-5"	3µm	1µm	0,5µm	2µm	128mm	62,5mm
3351-150 *	125-150mm/5-6"	3µm	1µm	0,5µm	2µm	153mm	75mm
3351-175 *	150-175mm/6-7"	4µm	1µm	0,5µm	2,5µm	178mm	87,5mm
3351-200 *	175-200mm/7-8"	4µm	1µm	0,5µm	2,5µm	203mm	100mm
3351-225 *	200-225mm/8-9"	5µm	1µm	0,5µm	3µm	228mm	112,5mm
3351-250 *	225-250mm/9-10"	5µm	1µm	0,5µm	3µm	253mm	125mm
3351-275 *	250-275mm/10-11"	6µm	1µm	0,5µm	3,5µm	278mm	137,5mm
3351-300 *	275-300mm/11-12"	6µm	1µm	0,5µm	3,5µm	303mm	150mm

sıfırlama mastarı (dahil)



tolerans uyarısı



Dahili kablosuz

Opsiyonel aksesuar:

kablosuz alıcı (klavye formatı) kod 2134-R1

kablosuz alıcı (seri bağlantı formatı) kod 2134-R2

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tekrarlanabilirlik	Ölçüm yüzeyleri		A	B
				Düzlük	Paralellik		
3351-125WL *	100-125mm/4-5"	3µm	1µm	0,5µm	2µm	128mm	62,5mm
3351-150WL *	125-150mm/5-6"	3µm	1µm	0,5µm	2µm	153mm	75mm
3351-175WL *	150-175mm/6-7"	4µm	1µm	0,5µm	2,5µm	178mm	87,5mm
3351-200WL *	175-200mm/7-8"	4µm	1µm	0,5µm	2,5µm	203mm	100mm
3351-225WL *	200-225mm/8-9"	5µm	1µm	0,5µm	3µm	228mm	112,5mm
3351-250WL *	225-250mm/9-10"	5µm	1µm	0,5µm	3µm	253mm	125mm
3351-275WL *	250-275mm/10-11"	6µm	1µm	0,5µm	3,5µm	278mm	137,5mm
3351-300WL *	275-300mm/11-12"	6µm	1µm	0,5µm	3,5µm	303mm	150mm

kablosuz alıcı
2134-R1, 2134-R2 (opsiyonel)



* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir