

## YÜKSEK HASSASİYETLİ DİJİTAL BİÇAK MİKROMETRELER/SNAP GAGES

SABİT  
MİLLİ

MUTLAK DEĞERLİ SENSÖR,  
ORJİNAL VERİ KAPANDIKTAN SONRA KALIR

IP65  
SU GEÇİRMEZ

BİLGİ  
ÇIKIŞI

KOL, 5MM MIL BESLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİR,  
TUTMA ÇATALINA BASIN, MIL 3 MM GERİ ÇEKİLİR

KOL KULLANIMINDAN ÖLÇÜM  
DOĞRULUĞU ETKİLENMEZ

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI




DİKKAT: ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA,  
24 SAAT DEVAMLILIK ÇALIŞMA

5



3352-25

- Kanal çapı, mil ve anahtar kanalı ölçülür
- Ayarlanabilir hassasiyet: 0,0002mm/0,00001"  
0,001mm/0,00005"  
0,01mm/0,0005"
- Kol, 5mm mil beslemesi gerçekleştirir
- Kol kullanımından ölçüm doğruluğu etkilenmez
- Tutma çatalına basın, mil 3 mm geri çekilir
- On milyon kez kullanım için linear bilyalı rulmanlar
- Karbür mil ve uç
- Ölçme kuvveti 7-10N;  
Özelleştirilebilir ölçme kuvvet aralığı 2-12N;  
Dikkat: Küçük ölçüm kuvveti toz geçirmezlik ve su geçirmezlik seviyesini azaltacaktır
- Tuşlar: veri çıktısı, tolerans, veri ayarı, veri bekletmeölçüm yönü değişimi, maks./min./TIR, kapanma süresi, on/off, sıfırlama, mm/inch, hassasiyet ayarı
- Sıfırlama ayarı için blok mastarı temin edilir
- Güç: şarj edilebilir batarya, 24 saat devamlı çalışma

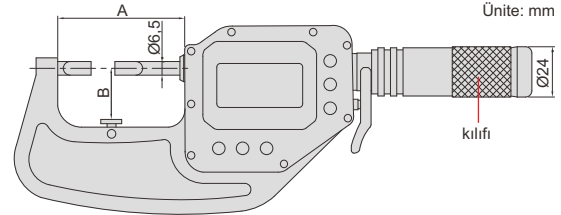

### Veri arayüzü ile

Opsiyonel aksesuar:

kablosuz iletilici, kod **7315-60**, kablosuz alıcı, kod **7315-2,7315-3**

veri çıktı kablosu (klavye formatı), kod **7302-60**

veri çıktı kablosu (seri bağlantı formatı), kod **7305-G60**

(kablo uzunluğu 3m, opsiyonel kablo uzunluğu maksimum 15m; RS232 protokolü, opsiyonel RS485 protokolü)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tekrarlanabilirlik	A	B
3352-25*	0-25mm/0-1"	2µm	1µm	63mm	25mm
3352-50*	25-50mm/1-2"	2µm	1µm	88mm	42mm
3352-75*	50-75mm/2-3"	2µm	1µm	113mm	56mm

### Dahili kablosuz

Opsiyonel aksesuar:


kablosuz alıcı (klavye formatı) kod **2134-R1**

kablosuz alıcı (seri bağlantı formatı) kod **2134-R2**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tekrarlanabilirlik	A	B
3352-25WL*	0-25mm/0-1"	2µm	1µm	63mm	25mm
3352-50WL*	25-50mm/1-2"	2µm	1µm	88mm	42mm
3352-75WL*	50-75mm/2-3"	2µm	1µm	113mm	56mm

\*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

tolerans uyarısı

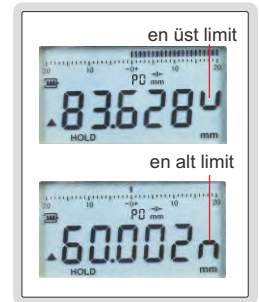

kablosuz alıcı  
2134-R1, 2134-R2 (opsiyonel)

