

IP67 SU GEÇİRMEZ DİJİTAL KUMPAS

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
DKD ONAYLI

**DİKKAT: DATA
ÇIKIŞI YOKTUR**

**IP67
SU GEÇİRMEZ**


2




1126-150



1126-150R

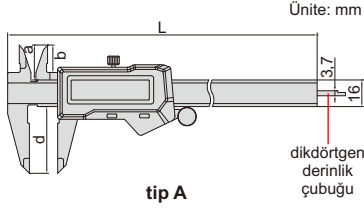

tip A

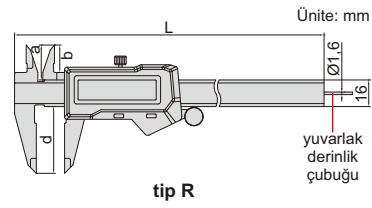

tip R

- IP67 toza/suya dayanıklı
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Geniş Ekran
- Tuşlar: sıfırlama, açma/kapama, mm/inç
- CR2032 Lityum Pili
- Otomatik kapanma
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tip	L	a	b	d
1126-150 *	0-150mm/0-6"	±0,03mm	A	234	20	15	40
1126-200 *	0-200mm/0-8"	±0,03mm	A	286	24	19	50
1126-300 *	0-300mm/0-12"	±0,03mm	A	390	26	21,5	60
1126-150R *	0-150mm/0-6"	±0,03mm	R	234	20	15	40

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir

DAHİLİ BLUETOOTH IP67 SU GEÇİRMEZ DİJİTAL KUMPASLAR

BLUETOOTH

**IP67
SU GEÇİRMEZ**


**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
DKD ONAYLI




1127-150



1127-150R

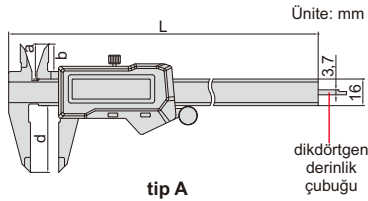

tip A

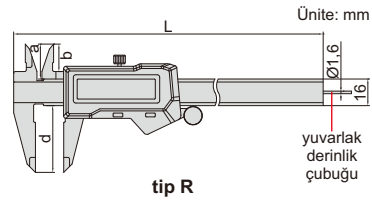

tip R

- Dahili bluetooth 4,0 kablosuz iletim modülü, bilgisayara (bluetooth sağlayıcısı ile), cep telefonlarına, tabletlere ve harici klavye sinyali ile bağlanabilir. İletim mesafesi 10 metredir
- IP67 toza/suya dayanıklı
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Geniş Ekran
- Tuşlar: sıfırlama, on/off, mm/inch, veri iletimi
- CR2032 Lityum Pili, otomatik kapatma
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Tip	L	a	b	d
1127-150 *	0-150mm/0-6"	±0,03mm	A	234	20	15	40
1127-200 *	0-200mm/0-8"	±0,03mm	A	286	24	19	50
1127-300 *	0-300mm/0-12"	±0,03mm	A	390	26	21,5	60
1127-150R *	0-150mm/0-6"	±0,03mm	R	234	20	15	40

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir