


## YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇME KOD ISR-C002

- 21 pürüzlülük parametresi
- Ekran pürüzlülük değeri, profil ve kavisi
- Maksimum 100 sonuç hafızası
- Otomatik kapanma

BİLGİ ÇIKIŞI

BİLGİSAYAR İLE KONTROL EDİLEBİLİR

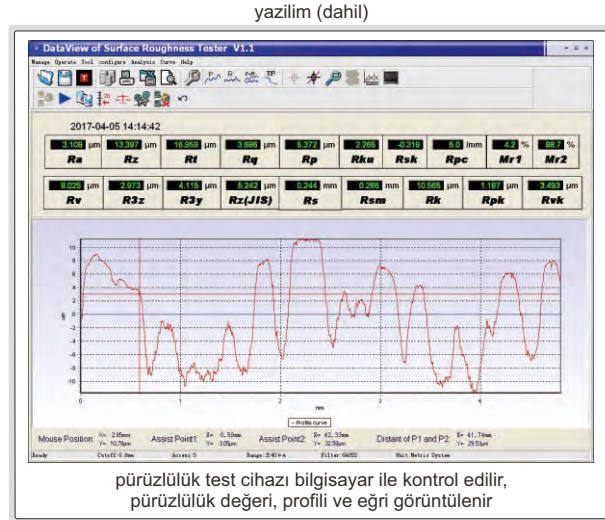

### ÖZELLİK

Parametreler	Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, RS, R3z, R3y, Rt, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (JIS), Rmax	
Aralık	160µm	
Doğruluk	±10%	
Çözünürlük (Ra)	0,001µm	
Prob	tip	İndüksiyon
	kalem yarıçapı/açı	5µm/90°
	kalem materyal	elmas
Kuvvet ölçer	4mN	
Ölçme ünitesi	µm/µin	
Kesik	0,25/0,8/2,5mm	
Kesik sayısı	1-5 arası	
Çapraz hız	0,5mm/s, 1mm/s	
Hafıza	100 ölçüm sonucu	
Çıkışı	USB	
Güç	şarj edilebilir pil	
Boyut (L×W×H)	141×55×40mm	
Ağırlık	400g	

### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Standart prob	1 parça
Kalibrasyon master ve desteği	her bir parça
Ayarlanabilir stand	1 parça
Prob kapağı	1 parça
Yazılım	1 parça
AC/DC adaptörü	1 parça

### OPSIYONEL AKSESUAR

Uzatma çubuğu	ISR-C002-ER
Çaprazlama çubuk	ISR-C002-TR
Derin oluk probu	ISR-C002-DGP
Küçük delik probu	ISR-C002-SBP
Hafif iş test standı	ISR-C002-STAND1
Ağır iş test standı	ISR-C002-STAND
Yazıcı	ISR-C002-PRINTER
Veri iletim kablosu	ISR-C002-SPC

CD yazılım (dahil)



hafif iş test standı (opsiyonel)



Ağır iş test standı (opsiyonel)

