

TUNGSTEN TEL DOKUMA KABLO  
KIRILMA VE AŞINMAYA DAYANIKLI

IP64  
SU GEÇİRMEZ


## 360° DÖNER VIDEOSKOP

lens kablosunun hızlı değişimi




VIDEO

ön görünüş

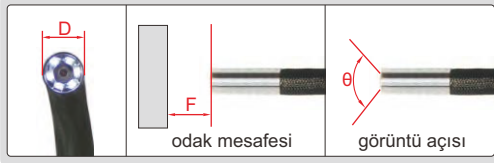

yan görünüş

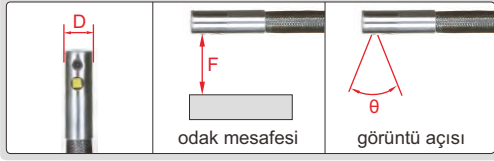


ISV-2000DS



herhangi bir yönde bükülebilir



saat yönünde ve saatin ters yönünde 360° döndürülebilir



lenslerin bükülme aralığı

### ÖZELLİK

Kod	ISV-2002DS	ISV-2000DS	ISV-2001DS	ISV-3002DS	ISV-3000DS	ISV-3001DS	ISV-4000DS	
Lens	yön	ön görünüş					yan görünüş	
	çap (D)	6,5mm			4mm		6,5mm	
	odak mesafesi (F)	15mm~∞			8~80mm		5~25mm	
	lens bükülme aralığı (α)	±160°	±160°	±120°	±120°	±120°	±120°	±160°
	görüntüleme açısı (θ)	90°			80°		>90°	
	yansımaya	6 parçalı LED			6 parçalı LED		1 parça LED	
	piksel	0,44M			0,4M		0,3M	
	hassasiyet	800×480					640×480	
	toza/suya karşı korumalı	IP64						
bükülme kontrolü	manuel kumanda kolu							
Kablo	uzunluk	1m	1,5m	3m	1m	1,5m	3m	1,5m
	tip	tungsten tel dokuma kablo						
Ana ünite	işlev	fotoğraf ve video çekme						
	dosya formatı	resim: JPG, video: AVI						
	görüntü süreci	parlaklık, görüntü odaklama (1X, 2X, 3X)						
	hafıza	8G SD kart						
	çıkış	TV, USB						
güç kaynağı	sarj edilebilir pil (4 saatlik çalışma için) AC/DC adaptörü (devamlı işler için)							
Ağırlık	600g	650g	800g	550g	600g	700g	650g	

### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Lensli kablo	1 parça
8G SD kart	1 parça
AC/DC adaptör	1 parça
Video çıktı kablosu	1 parça
USB kablo	1 parça