


## LAZER TARAMA MİKROMETRESİ



kalibrasyon aleti (opsiyonel)

gösterge


okuma	DIAMETER 10.8955
en üst tolerans	UPPER 0.1100
standart değer	STANDARD 10.3000
en alt tolerans	LOWER -0.1000
mod	>>P5

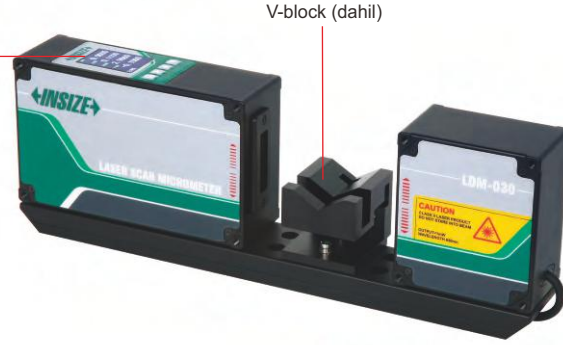

LDM-030

- Dış çapı, eliptikliği, takımların maksimum çapını vb. ölçer
- Şeffaf ve şeffaf olmayan iş parçaları için kullanılabilir
- Pay ölçümü
- Çevrimiçi veya çevrimdışı ölçüm
- Bilgisayar ve PLC'ye bağlanır

Ünite: mm

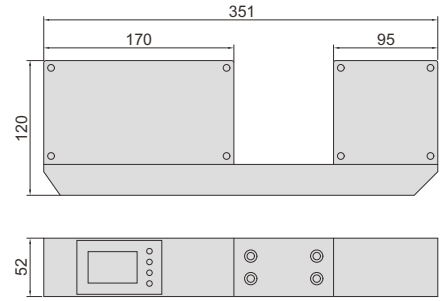

15

### ÖZELLİK


Kod	LDM-030	LDM-065
Ölçüm aralığı	0,1~30mm	0,5~65mm
Hassasiyet	0,01/0,1/1/10/100µm seçilebilir	
25°C doğruluk	$\pm(0,5+5\%D)\mu\text{m}$ D mm cinsinden çapı ölçer	
Tekrarlılık	0,2µm	0,4µm
Lazer dalga uzunluğu	650nm	
Ölçme hızı	800~3200 kez/s (ayarlanabilir)	
Çalışma sıcaklığı	0~50°C	
Çalışma nemi	Yoğunlaşma olmadan 35~85RH	
Çıkış	çift kanal RS485	
Alarm çıkışı	24V, 1A	
Güç kaynağı	DC24V, 2A	
Boyut (L×W×H)	351×52×120mm	469×52×156mm
Ağırlık	5kg	8kg

### STANDART DAĞILIM


Ana ünite	1 parça
V-block	1 parça
AC/DC adaptör	1 parça
RS485 kablosu	1 parça

### OPSİYONEL AKSESUAR


Kalibrasyon aleti	özel tasarım
-------------------	--------------




dış çapı ölçer



eliptikliği ölçer



iki-eksen ölçümü



geniş boyut ölçümü