




SALGI ÖLÇME CİHAZI

HIZLI YERLEŞTİRME; KÜTLE ÖLÇÜMÜ İÇİN UYGUNDUR

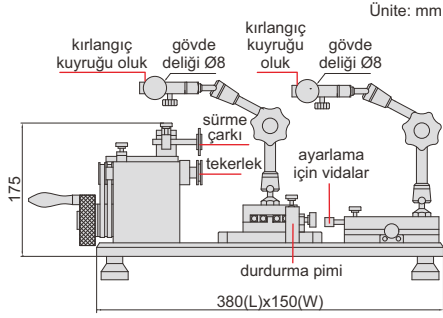

4726-1




4726-2



4726-2

2µm doğruluğu garanti etmek için ölçme ucu ve rulman arasındaki mesafe <30mm olmalıdır




- Bilya uçları; yüksek dayanıklılık ve uzun süreli kullanma
- Doğruluk 2µm
- Opsiyonel aksesuar: salgi saati


Kod	Uygulanabilir çap
4726-1	Ø3-40mm
4726-2	Ø2-40mm

SALGI ÖLÇME CİHAZI

8µm doğruluğu garanti etmek için ölçme ucu ve rulman arasındaki mesafe <50mm olmalıdır



4786-1

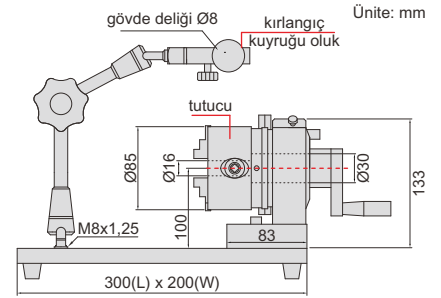

- Doğruluk: 8µm
- Opsiyonel aksesuar: salgi saati

Kod	İç çapa uygulanabilir	Dış çapa uygulanabilir
4786-1	Ø24-64mm	Ø2-70mm


silindir için



tüp için



İKİ PUNTA ARASI DİKEY VE YATAY SEHPA



- Hem yatay hem dikey kullanım içindir



yatay kullanım



yan kullanım



dikey kullanım

Kod	Salgi doğruluğu	Merkezi yükseklik (H)	İki punta arası mesafe (D)	Merkezi çap (Ød1/Ød2)	Merkezi konik	Ağırlık	Yükleme
4722-200	2µm	80mm	200mm	12mm/20,2mm	MT1/MT3	22kg	25kg