

YÜKSEK HASSASIYETLİ DİJİTAL LİNEER MASTARLAR

KALIBRASYON
SERTİFİKASI

IP43
SU GEÇİRMEZ

MUTLAK DEĞERLİ SENSÖR, ORJİNAL
VERİ KAPANDIKTAN SONRA KALIR


7



7130-10



7130-10L

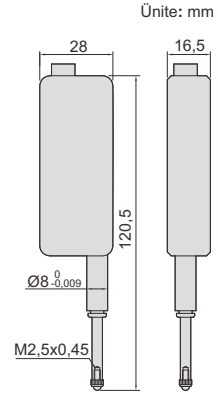

- Ölçek tipi: optik ızgara
- Mutlak kodlayıcı, güç kapatıldıktan sonra orijinal veriler kalır
- Dijital sinyal çıkışı, amplifikatör gerekli değildir
- Tekrarlanabilirlik: 0,5µm
- Ölçüm kuvveti: 1,5N
- Toz/su geçirmez: IP43
- Baud hızı: 9600 (özelleştirilebilir)
- Kablo uzunluğu: 3m (özelleştirilebilir)

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk	Giden kablo yönü	Çıkış sinyali	Çıkış arayüzü
7130-10	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	yatay	RS232, TTL level	
7130-10L	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	dikey	RS232, TTL level	
7130-11	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	yatay	RS232, 232 level	
7130-11L	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	dikey	RS232, 232 level	
7130-12	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	yatay	RS485	
7130-12L	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	dikey	RS485	
7130-13	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	yatay	RS232, TTL level	
7130-13L	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	dikey	RS232, TTL level	
7130-14	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	yatay	RS232, 232 level	
7130-14L	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	dikey	RS232, 232 level	
7130-15	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	yatay	RS485	
7130-15L	0-12,7mm	0,1µm	1,6µm	dikey	RS485	