


AP15B ULUSLARARASI
STANDARTLARA UYGUNDUR

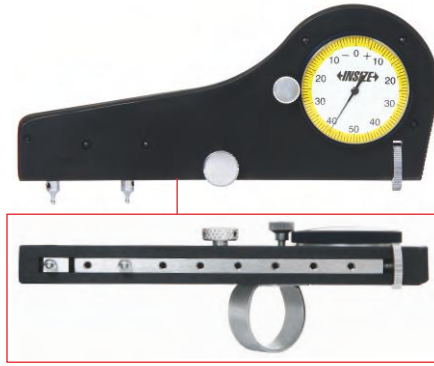


2235-4E

- 1 1/2" (38,1mm)' den fazla ve 5 1/2" (139,7mm)' den az büyük nominal çapa sahip iç vida diş açısı ölçülür
- Opsiyonel aksesuar: küre uç (kod 6252 serisi) standart açı bloğu (kod 6251 serisi)

| Kod | Aralığı (L) | Salgı saat hareketi | Saat hassasiyeti | Doğruluk |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| 2235-4 | 0,5-4"/12,7-101,6mm | 0,5mm | 0,01mm | 0,02mm |
| 2235-4E | 0,5-4"/12,7-101,6mm | 0,03" | 0,0005" | 0,0008" |

İÇ VIDA DİŞ AÇI ÖLÇÜM ALETİ

Ünite: mm

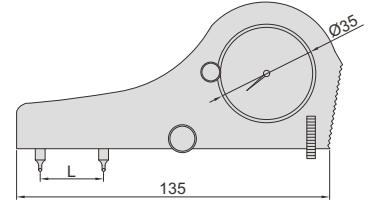


uygulama

adım 1: standart blok üzerinde
sıfırlama yapın



adım 2: ölçüm



8

AP15B ULUSLARARASI
STANDARTLARA UYGUNDUR

2234-4E




- 5 1/2" (139,7mm)' den daha büyük nominal çapa sahip dış ve iç vida diş açısı ölçülür
- Opsiyonel aksesuar: küre uç (kod 6252 serisi) standart açı bloğu (kod 6251 serisi)

| Kod | Aralığı (L) | Salgı saat hareketi | Saat hassasiyeti | Doğruluk |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| 2234-4 | 0,5-4"/12,7-101,6mm | 0,5mm | 0,01mm | 0,02mm |
| 2234-4E | 0,5-4"/12,7-101,6mm | 0,03" | 0,0005" | 0,0008" |

VIDA DİŞİ ÖLÇÜM ALETİ

Ünite: mm

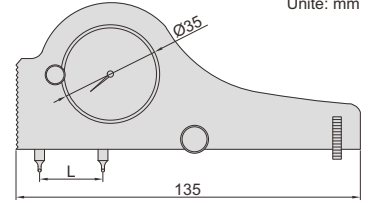


uygulama

adım 1: standart blok üzerinde
sıfırlama yapın



adım 2: ölçüm



STANDART AÇI BLOĞU

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

- İç ve dış açı ölçüm aletini sıfırlamaya yarar (kod 2234, 2235)

| Kod | Konik | Her inç başına vida |
|---------|-------|---------------------|
| 6251-S8 | 1:16 | 8, 10 |
| 6251-S5 | 1:16 | 5 |
| 6251-S4 | 1:6 | 4 |



6251-S8

Ünite: mm

