

CEP TERAZİSİ

manyetik taban yüzeyi



4912-100

MANYETİK TABAN

ÖMÜR BOYU GARANTİ


paketleme



- Şoka dayanıklı kapsüller
- Manyetik taban
- Şok emici kauçuk kapaklar
- Çalışma sıcaklığı: -15°C~55°C

Kod	boyutu (L)	Doğruluk
4912-100	100mm	0,5mm/m

Ünite: mm




DÖKÜM ALÜMİNYUM TERAZİ

MANYETİK TABAN

ÖMÜR BOYU GARANTİ

manyetik alt yüzey (taşlanmış)



4913-250


paketleme



- Şvoka dayanıklı yatay ve dikey kapsüller
- Manyetik taban
- Çalışma sıcaklığı: -15°C~55°C
- Döküm alüminyum malzeme

Kod	Ölçü (L)	Doğruluk
4913-250	250mm	0,5mm/m

Ünite: mm

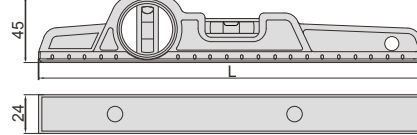


ALUMİNYUM TERAZİ

ÖMÜR BOYU GARANTİ

MANYETİK TABAN



4914-600

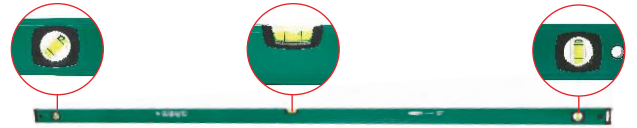

4914-2000

- Şoka Dayanıklı Yatay ve Dikey Kapsüller
- Manyetik taban
- Şok emici kauçuk kapaklar
- Çalışma sıcaklığı: -15°C~55°C

Kod	Ölçü (L)	Doğruluk	Şişe sayısı
4914-300	300mm	0,5mm/m	2
4914-600	600mm	0,5mm/m	2
4914-800	800mm	0,5mm/m	2
4914-1000	1000mm	0,5mm/m	2
4914-1200	1200mm	0,5mm/m	2
4914-2000	2000mm	0,5mm/m	3

manyetik alt yüzey (taşlanmış)



Ünite: mm

