


## MANUEL ROCKWELL VE YÜZEYSEL ROCKWELL SERTLİK ÖLÇER KOD HDT-RSR100

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI

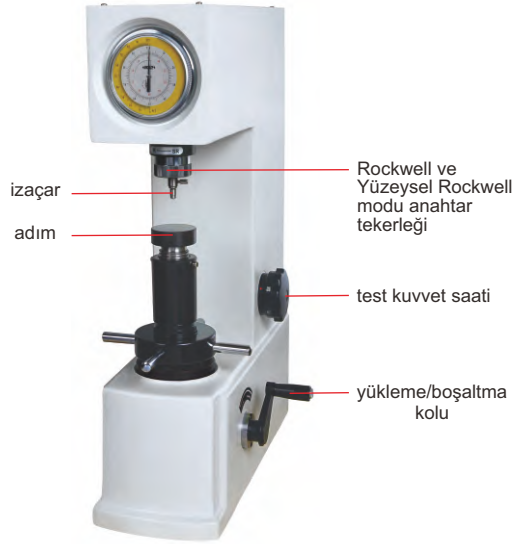

### ÖZELLİK

Sertlik skalası	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
İlk test kuvveti	yüzeysel rockwell için 29,4n/3kgf rockwell için 98n/10kgf
Test kuvveti	147N/15kgf, 294N/30kgf, 441N/45kgf, 588N/60kgf, 980N/100kgf, 1471N/150kgf
Ekran	analog
Tabla yükseltme	manuel
Yük kontrol	manuel
Min, Okuma	0,5HR
Maks, iş parçası yüksekliği	160mm
Maks, test genişliği	140mm (işaretleyici uç merkezinden)
Boyut	460×240×660mm
Ağırlık	75kg



Ø4~60mm çaplı silindirler için V tipi uç (dahil)



Ø60mm düz uç (dahil)



Ø2~4mm çapında silindirler için küçük V tipi uç (opsiyonel)



Ø150mm düz uç (dahil)

### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
Ø60mm düz uç	1 parça
Ø150mm düz uç	1 parça
V tipi uç	1 parça
Elmas işaretleyici uç	1 parça
Ø1,5875mm karbür küre işaretleyici uç	1 parça
Sertlik test bloğu HRB88~95	1 parça
Sertlik test bloğu HRC60~65	1 parça
Sertlik test bloğu HRC20~30	1 parça
Sertlik test bloğu 78~88HR15N	1 parça
Sertlik test bloğu 55~73HR30N	1 parça
Sertlik test bloğu 57~69HR30T	1 parça
Kılıf	1 parça

### OPSİYONEL AKSESUAR

Sertlik test bloğu HRB88~100	HDT-B-HRB
Sertlik test bloğu HRC60~70	HDT-B-HRC3
Sertlik test bloğu HRC20~30	HDT-B-HRC1
Sertlik test bloğu 78~88HR15N	HDT-B-HR15N2
Sertlik test bloğu 55~73HR30N	HDT-B-HR30N2
Sertlik test bloğu 57~69HR30T	ISH-B-HR30T1
Küçük V-tipi uç	ISH-SMALLANVIL