



VIDEO

SHOREMETRE


INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

- ISO868, ISO7619, ASTM D 2240'a göre
- Pik değer göstergesi ile
- Kol kullanımı veya test standı ile çalışma (kod **ISH-OS2**)

ÖZELLİK

Kod	ISH-S30A	ISH-S30D
Ölçek	Şor A	Şor D
Test malzemesi	yumuşak plastik, yumuşak kauçuk, vb.	sert plastik, sert kauçuk vb.
Ölçüm aralığı *	0~100HA	0~100HD
Çözünürlük	1HA	1HD
Doğruluk	±0,5HA	±0,5HD
İzaçar çıkıntısı	2,5mm	
Ağırlık	184g	

* Ölçüm sonucu 90HA'dan yüksek olduğunda **ISH-S30D** kullanılır
Ölçüm sonucu 20HD'den düşük olduğunda **ISH-S30A** kullanılır

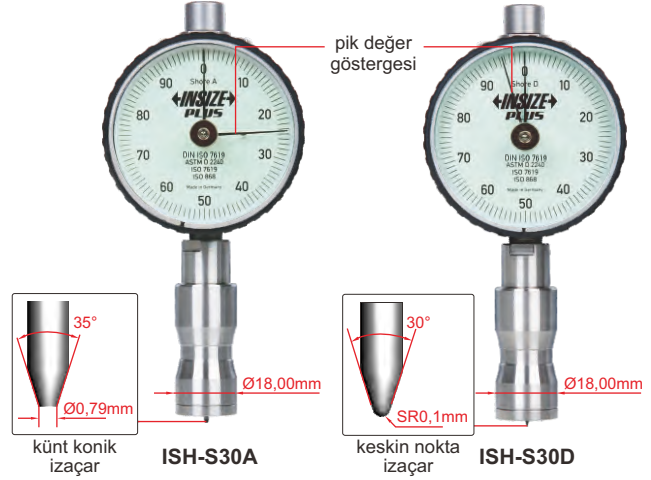

SHOREMETRE İÇİN TEST STANDI KOD ISH-OS2

INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR



kalibrasyon bloğu
(dahil)



ISH-S30D için 4kg ağırlık bloğu
(opsiyonel)

- Shoremetreleri için (kod **ISH-S30A** ve **ISH-S30D**)
- İnsan hatası veya ölçüm değişimlerinin daha az olasılığı nedeniyle tekrarlanabilir sertlik ölçümü yapılabilir
- Kararlı yükleme için özel yapı
- 1kg ağırlık bloğu **ISH-S30A** içindir (dahil), 4kg ağırlık bloğu **ISH-S30D** içindir (isteğe bağlı)

ÖZELLİK

Tabla çapı	Ø98mm
Maksimum iş parçası yüksekliği	180mm
Maksimum iş parçası derinliği	115mm (test noktasından sütuna)
Boyut	Ø200×500mm
Ağırlık	18kg

STANDART TESLİMAT

Test standı	1 parça
1kg ağırlık bloğu (ISH-S30A için)	1 parça
Kalibrasyon bloğu	1 parça

OPSİYONEL AKSESUAR

4kg ağırlık bloğu (ISH-S30D için)	ISH-OS2-W4
-----------------------------------	------------



VIDEO

