


## SHOREMETRE



- ISO868, ISO7619, ASTM D 2240'a göre
- Pik değer göstergesi ile
- İsteğe bağlı aksesuar: test standı  
**ISH-STAC** ve **ISH-STD**

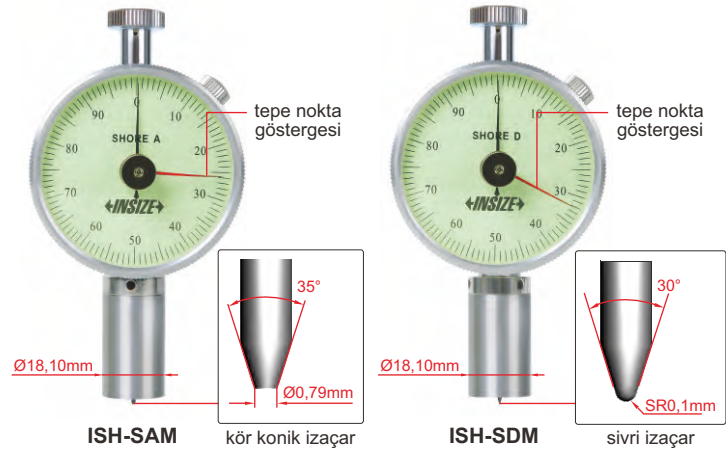

### ÖZELLİK


Kod	ISH-SAM	ISH-SDM
Ölçek	Şor A	Şor D
Uygulama	doğal lastik, yumuşak elastomer vb.	sert elastom plastik, sert lastik vb.
Ölçüm aralığı *	10~90HA	20~90HD
Hassasiyet	1HA	1HD
İşaretleyici uç	2,5mm	
Boyut	115×60×25mm	
Ağırlık	160g	

\* Ölçüm sonucu 90HA'dan yüksek olduğunda **ISH-SDM** kullanılır  
Ölçüm sonucu 20HD'den düşük olduğunda **ISH-SAM** kullanılır

## DAHA FAZLA SHOREMETRE İÇİN TEST STANDLARI



- Kıyı shoremetreleri için (**ISH-SAM** ve **ISH-SDM** kodları)
- İnsan hatası veya ölçüm değişimlerinin daha az olasılığı nedeniyle tekrarlanabilir sertlik ölçümü yapılı

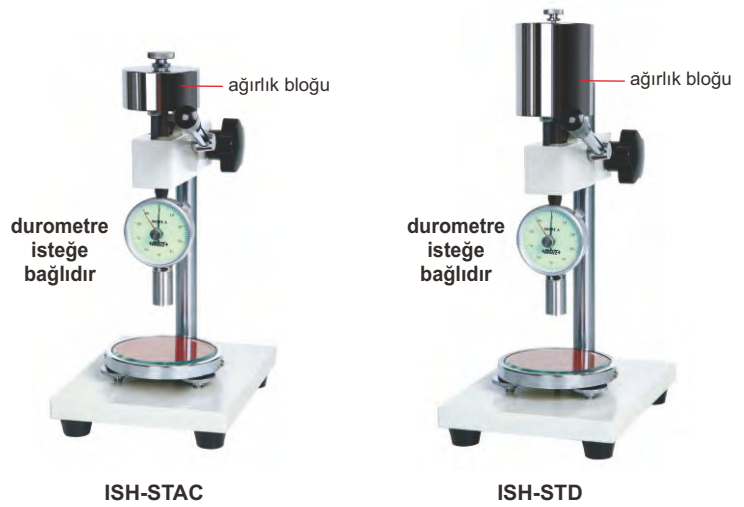

### ÖZELLİK

Kod	ISH-STAC	ISH-STD
Uygulanabilir shoremetre	ISH-SAM	ISH-SDM
Tabla çapı	Ø100mm	Ø100mm
Maksimum iş parçası yüksekliği	75mm	
Maks. test genişliği	65mm (test noktasından kolona)	
Ağırlık bloğu	1kg	5kg