

KALİBRASYON SERTİFİKASI

KISA KOL DİJİTAL TORK ANAHTARLARI

- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birim: N,m, in,lb, ft,lb, kg,cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri ayarlanabilir, sesli ve görünür alarm ile:
 - Tork değeri, hedef tork değerinin %90~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır
- Kaymayan tutma kolu
- Nem kaydı ile
- Fazla yük kaydetme ile (tork maksimum aralığının %110'a ulaştığında)



IST-WS60

ÖZELLİK

Kod	IST-WS30	IST-WS30A	IST-WS60	IST-WS85
Ölçüm aralığı	6~30N,m	6~30N,m	12~60N,m	17~85N,m
Doğruluk	saat yönü	±3%		
	saat yönü tersinde	±4%		
Çözünürlük	0,01N,m	0,01N,m	0,01N,m	0,1N,m
Kare sürgü parçası (L)	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Güç kaynağı	2×AAA pil			
Uzunluk	215mm	215mm	225mm	271mm
Ağırlık	750g	830g	917g	1000g



OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu IST-SD-CABLE

OPSİYONEL DOĞRULUK:
SAAT YÖNÜNDE: ±% 1
SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE: ±% 2

KALİBRASYON SERTİFİKASI


DEĞİŞTİRİLEBİLİR DİJİTAL TORK ANAHTARLARI



- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- Birim: N,m, inç lb, ft,lb, kg,cm, derece
- Pik ve çalışma modları
- Hedef tork değeri sesli ve görsel alarmla ayarlanabilir:
 - Tork değeri hedef torkun% 90 ~% 100'ü olduğunda yeşil LED ışık yanar ve sesli uyarı çalar,
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem kırmızı LED yanar ve sesli uyarı çalar
- İşlem yapılmadığında 5 dakika içinde otomatik olarak kapanır
- Kaymaz tutma yeri
- Nemli kaydı
- Aşırı yük kaydı ile (tork maksimum aralığının %110'una ulaştığında)



IST-2W135A

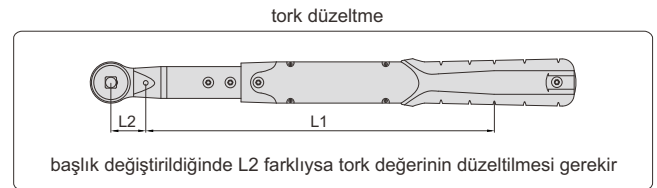

ÖZELLİK

Kod	IST-2W30A	IST-2W135A	IST-2W200A	IST-2W340A	IST-2W410A
Aralığı	6~30N,m	27~135N,m	40~200N,m	68~340N,m	82~410N,m
Doğruluk	saat yönünde	±2%			
	saat yönünün tersi	±3%			
Çözünürlük	0,01N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m
Soket boyutu (A×B)	12×9mm	12×9mm	18×14mm	18×14mm	18×14mm
Kol uzunluğu (L1)	272,7mm	287,7mm	381,2mm	501,2mm	501,2mm
Güç kaynağı	2xAA pil, 110 saat çalışma sağlayan				
Ağırlık	1400g	1570g	2170g	2320g	2320g

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

CIRCIR BAŞLIĞI (DAHİL) ÖZELLİKLERİ

Tork anahtarı kodu	IST-2W30A	IST-2W135A	IST-2W200A	IST-2W340A	IST-2W410A
Kare uçlu sürücü (D)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Uzunluk (L2)	29mm	29mm	40mm	40mm	40mm

STANDART TESLİMAT

Tork anahtarı	1 parça
KİLİT BAŞLIĞI	1 parça



OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu	IST-W-CABLE
Değiştirilebilir başlık	ayrıntılara bakınız



CIRCIR BAŞLIĞI (opsiyonel)

Kod	Kare uçlu sürücü (D)	Uygulanabilir anahtarlar
IST-2W-R1	1/4"	IST-2W30A
IST-2W-R2	3/8"	IST-2W135A
IST-2W-R3	1/2"	IST-2W135A
IST-2W-R4	1/2"	IST-2W200A IST-2W340A IST-2W410A

AYARLANABİLİR BAŞLIK (opsiyonel)

Kod	Açık boyut	Uygulanabilir anahtarlar
IST-2W-A1	5~27mm	IST-2W135A
IST-2W-A2	5-30mm	IST-2W-200A IST-2W-410A
IST-2W-A3	10-41mm	IST-2W-340A IST-2W-410A



AÇIK UÇLU BAŞLIK (opsiyonel)

Kod	Açık boyut	Uygulanabilir anahtarlar
IST-2W-K7	7mm	IST-2W30A IST-2W135A
IST-2W-K8	8mm	
IST-2W-K9	9mm	
IST-2W-K10	10mm	
IST-2W-K11	11mm	
IST-2W-K12	12mm	
IST-2W-K13	13mm	
IST-2W-K14	14mm	
IST-2W-K15	15mm	
IST-2W-K16	16mm	
IST-2W-K17	17mm	IST-2W200A IST-2W340A IST-2W410A
IST-2W-K18	18mm	
IST-2W-K19	19mm	
IST-2W-K13A	13mm	
IST-2W-K14A	14mm	
IST-2W-K15A	15mm	
IST-2W-K16A	16mm	
IST-2W-K17A	17mm	
IST-2W-K18A	18mm	
IST-2W-K19A	19mm	
IST-2W-K21A	21mm	
IST-2W-K22A	22mm	
IST-2W-K24A	24mm	
IST-2W-K27A	27mm	

YILDIZ BAŞLIK (opsiyonel)

Kod	Açık boyut	Uygulanabilir anahtarlar
IST-2W-M7	7mm	IST-2W30A IST-2W135A
IST-2W-M8	8mm	
IST-2W-M10	10mm	
IST-2W-M11	11mm	
IST-2W-M12	12mm	
IST-2W-M13	13mm	
IST-2W-M14	14mm	
IST-2W-M15	15mm	
IST-2W-M16	16mm	
IST-2W-M17	17mm	
IST-2W-M18	18mm	IST-2W200A IST-2W340A
IST-2W-M19	19mm	
IST-2W-M21	21mm	
IST-2W-M22	22mm	
IST-2W-M13A	13mm	
IST-2W-M14A	14mm	
IST-2W-M15A	15mm	
IST-2W-M16A	16mm	
IST-2W-M17A	17mm	
IST-2W-M18A	18mm	
IST-2W-M19A	19mm	
IST-2W-M21A	21mm	