


PİMLİ HASSAS MENGENE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTE ÜRETİLMİŞTİR.
- PARALELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm
- ÇALIŞMA YÜZEYLERİ HRC58-62 SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
- HASSAS ÖLÇÜMLERDE, KALİTE KONTROLDE, TAŞLAMA VE ELEKTRO EREZYON TEZGAHLARINDA KULLANILIR.

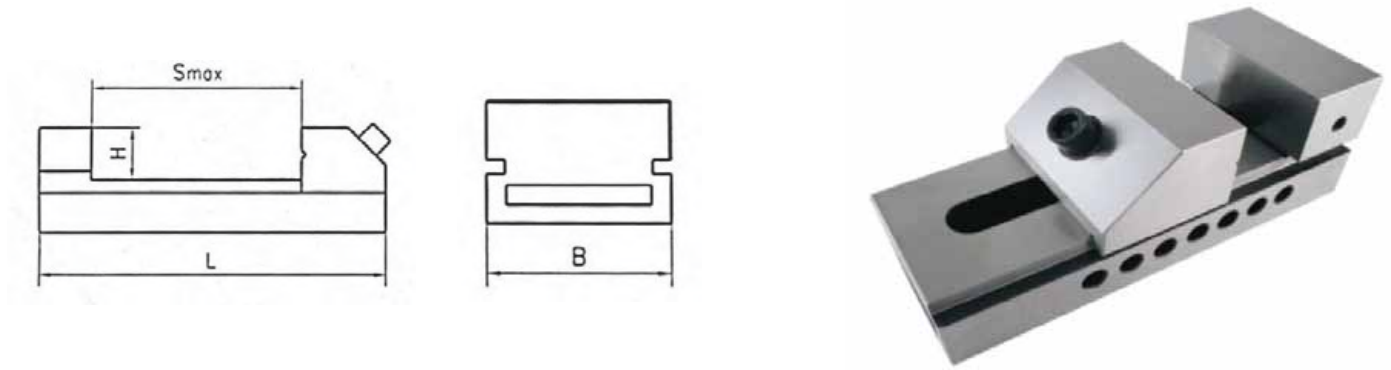


KOD	B (mm)	H (mm)	Smax. (mm)	L (mm)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT KODU
C905-QKG050	50	25	65	140	3	15428
C905-QKG073	73	35	100	190	4,1	15429
C905-QKG100	100	45	125	245	10	15430
C905-QKG125	125	50	160	285	18	15431

AÇILI-PİMLİ HASSAS MENGENE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTE ÜRETİLMİŞTİR.
- PARALELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm
- ÇALIŞMA YÜZEYLERİ HRC58-62 SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR.
- AÇI KONTROLÜ VE AÇILI İŞLEMLERDE KULLANILIR.

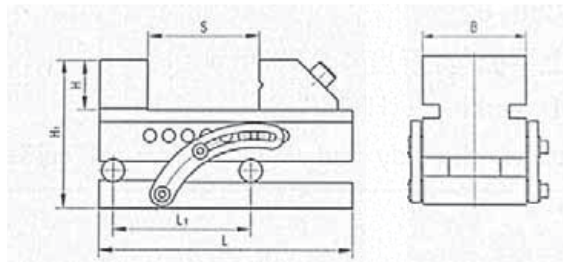

KOD	B (mm)	H (mm)	H ₁ (mm)	Smax. (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	ÇALIŞMA AÇISI	FİYAT KODU
C905-QKJ050	50	25	80	65	140	100	0-45°	15432
C905-QKJ073	73	35	104	100	190	100	0-45°	15433
C905-QKJ100	100	45	134	125	245	100	0-45°	15434
C905-QKJ125	125	50	144	160	285	200	0-45°	15435