


DİJİTAL BORU KUMPASI

ÖZELLİKLER

- ÖZEL TASARIMLI SABİT KİRİŞ ÜZERİNDE HAREKET EDEBİLEN SİLİNDİR ÇENE VE HAREKETLİ ÇENENİN BİRLEŞİMİ İLE BORU ET KALINLIKLARININ KESİN DOĞRULUKTA ÖLÇÜLMESİNİ SAĞLAR
- METRİK/İNÇ DÖNÜŞÜMLÜDÜR
- HERHANGİ BİR POZİSYONDA SIFIRLAMA İMKANI
- VERİ ÇIKIŞI MEVCUTTUR
- CR2032 PİL
- KALİBRASYON SERTİFİKASI

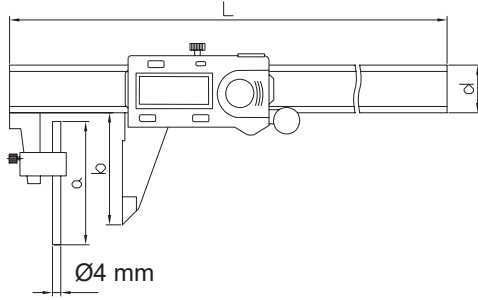


AS-316062

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	L (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	FİYAT USD
AS-316062	0-150 mm	0,01 mm	±0,03 mm	250	40	30	16	
AS-316082	0-200 mm	0,01 mm	±0,03 mm	300	50	40	16	
AS-316122	0-300 mm	0,01 mm	±0,04 mm	400	66	50	16	

AYARLANABİLİR ÇENELİ DİJİTAL KUMPA

ÖZELLİKLER

- SABİT ÇENE YUKARI AŞAĞI HAREKET ETTİRİLEREK FARKLI KADEMELERDEKİ ÖLÇÜMLERİ RAHATLIKLA YAPABİLMEK İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞTIR
- METRİK/İNÇ DÖNÜŞÜMLÜDÜR
- HERHANGİ BİR POZİSYONDA SIFIRLAMA İMKANI
- LR44 PİL
- KALİBRASYON SERTİFİKASI

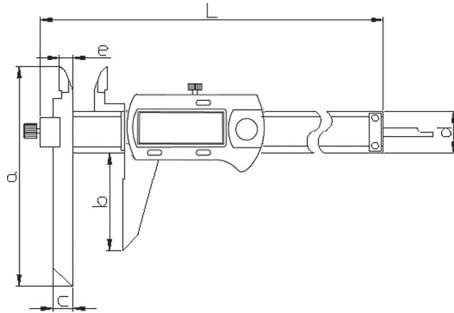

AS-317062

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	TOLERANS	L (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	FİYAT USD
AS-317062	0-150 mm	0,01 mm	±0,03 mm	239	110	40	10	16	7	
AS-317082	0-200 mm	0,01 mm	±0,03 mm	289	120	50	10	16	7	
AS-317122	0-300 mm	0,01 mm	±0,04 mm	389	130	60	10	16	7	