


LİNEAR SKALA




ISL-A1-300

ISL-A1 ve ISL-A5 serisi

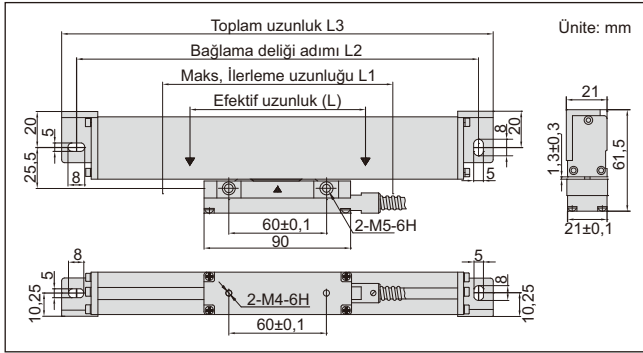

ISL-B5 serisi

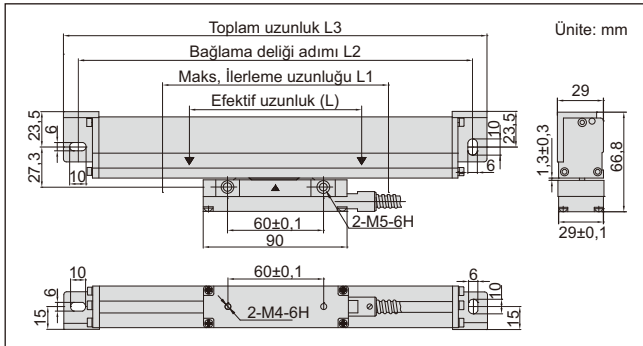



STANDART DAĞILIM

Ana ünite	1 parça
L' şekil destek	1 parça
Kılıf	1 parça
Düz taban	1 parça (L≥1500mm için)
Bağlama aksesuarları	1 paket

Efektif uzunluk (L)	Kod		
	ISL-A1 serisi	ISL-A5 serisi	ISL-B5 serisi
50mm	ISL-A1-50	ISL-A5-50	ISL-B5-50
100mm	ISL-A1-100	ISL-A5-100	ISL-B5-100
150mm	ISL-A1-150	ISL-A5-150	ISL-B5-150
200mm	ISL-A1-200	ISL-A5-200	ISL-B5-200
250mm	ISL-A1-250	ISL-A5-250	ISL-B5-250
300mm	ISL-A1-300	ISL-A5-300	ISL-B5-300
350mm	ISL-A1-350	ISL-A5-350	ISL-B5-350
400mm	ISL-A1-400	ISL-A5-400	ISL-B5-400
450mm	ISL-A1-450	ISL-A5-450	ISL-B5-450
500mm	ISL-A1-500	ISL-A5-500	ISL-B5-500
550mm	ISL-A1-550	ISL-A5-550	ISL-B5-550
600mm	ISL-A1-600	ISL-A5-600	ISL-B5-600
650mm	ISL-A1-650	ISL-A5-650	ISL-B5-650
700mm	ISL-A1-700	ISL-A5-700	ISL-B5-700
750mm	ISL-A1-750	ISL-A5-750	ISL-B5-750
800mm	ISL-A1-800	ISL-A5-800	ISL-B5-800
850mm	ISL-A1-850	ISL-A5-850	ISL-B5-850
900mm	ISL-A1-900	ISL-A5-900	ISL-B5-900
950mm	ISL-A1-950	ISL-A5-950	ISL-B5-950
1000mm	ISL-A1-1000	ISL-A5-1000	ISL-B5-1000
1100mm		ISL-A5-1100	ISL-B5-1100
1200mm			ISL-B5-1200
1300mm			ISL-B5-1300
1400mm			ISL-B5-1400
1500mm			ISL-B5-1500
1600mm			ISL-B5-1600
1700mm			ISL-B5-1700
1800mm			ISL-B5-1800
1900mm			ISL-B5-1900
2000mm			ISL-B5-2000
2100mm			ISL-B5-2100
2200mm			ISL-B5-2200
2300mm			ISL-B5-2300
2400mm			ISL-B5-2400
2500mm			ISL-B5-2500
2600mm			ISL-B5-2600
2700mm			ISL-B5-2700
2800mm			ISL-B5-2800
2900mm			ISL-B5-2900
3000mm			ISL-B5-3000
3100mm			ISL-B5-3100
3200mm			ISL-B5-3200

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı



ÖZELLİK

Kod	ISL-A1 serisi		ISL-A5 serisi		ISL-B5 serisi	
L1 (mm)	L+30 (L<950)	L+50 (L≥950)	L+30 (L<950)	L+50 (L≥950)	L+30 (L<950)	L+50 (L≥950)
L2 (mm)	L+132 (L<950)	L+152 (L≥950)	L+132 (L<950)	L+152 (L≥950)	L+136 (L<950)	L+156 (L≥950)
L3 (mm)	L+149 (L<950)	L+169 (L≥950)	L+149 (L<950)	L+169 (L≥950)	L+154 (L<950)	L+174 (L≥950)
Çözünürlük	1µm		5µm		5µm	
Maks; tepki hızı	50m/min		90m/min		60m/min	
Skala ızgara adımı	20µm					
Skala referans nokta adımı	50mm					
Doğruluk	±(5+5L/1000)µm L, mm olarak efektif uzunluktur					
Kablo uzunluğu	3,5m (L: 50-950mm); 5m (L: 1000-1500mm); 10m (L: 1600-3200mm)					

EKRAN



ÖZELLİK

Kod	ISL-DR2	ISL-DR3
Uygulama	iki düzlem	üç düzlem
Skala giriş portları	2	3
Çözünürlük	0,05µm; 0,1µm; 0,2µm; 0,5µm; 1µm; 2µm; 5µm; 10µm; 20µm; 50µm	
İşlev	2 skala verisi ekleme, düzlemsellik hata kompensesi, yumuşatma, RS232C arayüz ünitesi, BCD kod çıkışı, sıfırlama, ön ayar, çözünürlük ayarı, sayma yönü ayarı, inç/metrik çevirme, ABS/INC çevirme, genişleme/daralma katsayısı, ayarlama, "1/2" hesaplama, RI bulma, civata deliği işleme, eğim işleme	
Güç kaynağı	110/220V, 50/60Hz	
Boyut	295×185×45mm	
Ağırlık	1,45kg	

STANDART DAĞILIM

Ana ünite	1 parça
Bağlama braket	1 parça
Yer kablosu	1 parça
RS232C kablo	1 parça
RS232C için yazılım CD'si	1 parça

