


Değiştirilebilir Uçlu Derinlik Mikrometresi

Seri 129

Değiştirilebilir Uzatmalı Model

- $\varnothing$ 4 mm ayarlanabilir uzatmalar, leblenmiş ölçüm yüzeyli
- Cırcır sabit ölçüm kuvveti sağlar.
- Ölçüm çubuğu kilitleme.

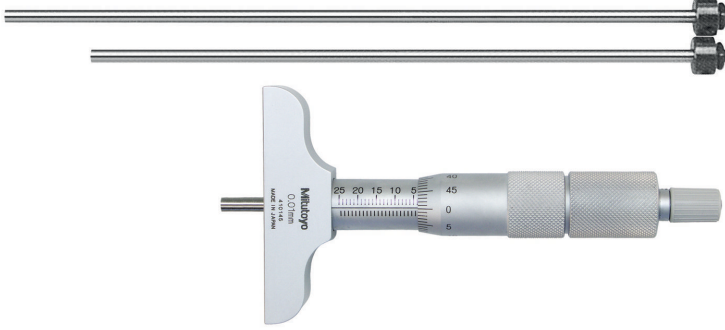

129-110

Metrik

Taban 101,6 x 16 mm

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Mil besleme hatası [μ m]	Ölçüm çubuklarının sıfır nokta hatası	Ölçüm yüzünün düzlemselliği (taban)	Ölçüm yüzünün düzlemselliği (çubuk)	Referans yüzeyi ve ölçüm çubuğu arasında paralellik	Çubuk Sayısı	Ağırlık [g]
129-155	0 - 25	0,01 mm	3 μ m	$\pm 4 \mu$ m (0-150 mm) $\pm 6 \mu$ m (0-300 mm)	2 μ m	0,3 μ m	(4+ L/50) μ m L=maks. ölçüm uzunluğu (mm)	1	290
129-113	0 - 50	0,01 mm	3 μ m	$\pm 4 \mu$ m (0-150 mm) $\pm 6 \mu$ m (0-300 mm)	2 μ m	0,3 μ m	(4+ L/50) μ m L=maks. ölçüm uzunluğu (mm)	2	310
129-114	0 - 75	0,01 mm	3 μ m	$\pm 4 \mu$ m (0-150 mm) $\pm 6 \mu$ m (0-300 mm)	2 μ m	0,3 μ m	(4+ L/50) μ m L=maks. ölçüm uzunluğu (mm)	3	330
129-115	0 - 100	0,01 mm	3 μ m	$\pm 4 \mu$ m (0-150 mm) $\pm 6 \mu$ m (0-300 mm)	2 μ m	0,3 μ m	(4+ L/50) μ m L=maks. ölçüm uzunluğu (mm)	4	355
129-116	0 - 150	0,01 mm	3 μ m	$\pm 4 \mu$ m (0-150 mm) $\pm 6 \mu$ m (0-300 mm)	2 μ m	0,3 μ m	(4+ L/50) μ m L=maks. ölçüm uzunluğu (mm)	6	410
129-153	0 - 300	0,01 mm	3 μ m	$\pm 4 \mu$ m (0-150 mm) $\pm 6 \mu$ m (0-300 mm)	2 μ m	0,3 μ m	(4+ L/50) μ m L=maks. ölçüm uzunluğu (mm)	12	640

Özellikler

Ölçüm mesafesi	25 mm
Mil adımı	0,5 mm, mil kilitleme tertibatlı mm
Ölçüm yüzeyleri	Sertleştirilmiş, özel dövüküm, leblenmiş
Taban	Sertleştirilmiş takım çeliği
Cetvel	Skala tamburu ve kovani mat krom kaplıdır, o 18 mm
Ölçüm kuvveti	5-10 N
Teslimat	Takım kutusu ve anahtar içerir

