

# ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı IP67 Koruma Sınıflı Dijital Kumpas


## Seri 500

Bu sağlam kumpas geniş bir yelpazede güvenilir ölçümler almasına izin verir. MUTLAK Digimatic Kumpas IP67 aşağıdaki yararları sağlar:

- MUTLAK sistemi güvenilir ölçümler sunuyor.
- Su, soğutma sıvısı ve toz dahil olmak üzere (IP67 koruma seviyesi) ağır işletme ortamlara karşı mükemmel direnç gösterir.
- Zorlu çalışma ortamlarında kullanım için tasarlanmıştır. Soğutucular ve yağlara son derece dayanıklı.



ABSOLUTE®

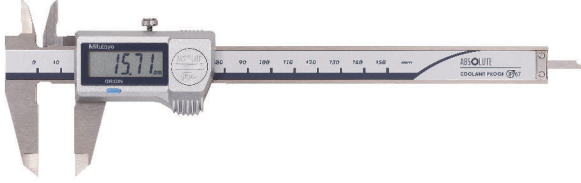


500-706-20

## Metrik

| No.        | Ölçüm aralığı [mm] | Derinlik çubuğu | Sürme tekerlekli | Bilgi çıkışı | Maks. kabul edilebilir gösterge hatası | Maks. İzin Verilen Hata S MPE | Ağırlık [g] |
|------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 500-706-20 | 0 - 150            | düz             |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 168         |
| 500-709-20 | 0 - 150            | Ø 1,9 mm        |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 168         |
| 500-716-20 | 0 - 150            | düz             |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 168         |
| 500-702-20 | 0 - 150            | düz             |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 168         |
| 500-712-20 | 0 - 150            | düz             |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 168         |
| 500-719-20 | 0 - 150            | Ø 1,9 mm        |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 168         |
| 500-707-20 | 0 - 200            | düz             |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 198         |
| 500-717-20 | 0 - 200            | düz             |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 198         |
| 500-703-20 | 0 - 200            | düz             |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 198         |
| 500-713-20 | 0 - 200            | düz             |                  |              | ±0,02 mm                               | ±0,04 mm                      | 198         |
| 500-708-20 | 0 - 300            | düz             |                  |              | ±0,03 mm                               | ±0,05 mm                      | 345         |
| 500-718-20 | 0 - 300            | düz             |                  |              | ±0,03 mm                               | ±0,05 mm                      | 345         |
| 500-704-20 | 0 - 300            | düz             |                  |              | ±0,03 mm                               | ±0,05 mm                      | 350         |
| 500-714-20 | 0 - 300            | düz             |                  |              | ±0,03 mm                               | ±0,05 mm                      | 350         |

| No.        | L [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | H [mm] |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 500-706-20 | 233    | 16,5   | 21     | 14,6   | 40     | 16     |
| 500-709-20 | 233    | 16,5   | 21     | 14,6   | 40     | 16     |
| 500-716-20 | 233    | 16,5   | 21     | 14,6   | 40     | 16     |
| 500-702-20 | 233    | 16,5   | 21     | 14,6   | 40     | 16     |
| 500-712-20 | 233    | 16,5   | 21     | 14,6   | 40     | 16     |
| 500-719-20 | 233    | 16,5   | 21     | 14,6   | 40     | 16     |
| 500-707-20 | 290    | 20     | 24,5   | 18,1   | 50     | 16     |
| 500-717-20 | 290    | 20     | 24,5   | 18,1   | 50     | 16     |
| 500-703-20 | 290    | 20     | 24,5   | 18,1   | 50     | 16     |
| 500-713-20 | 290    | 20     | 24,5   | 18,1   | 50     | 16     |
| 500-708-20 | 404    | 22     | 27,5   | 19,8   | 64     | 20     |
| 500-718-20 | 404    | 22     | 27,5   | 19,8   | 64     | 20     |
| 500-704-20 | 404    | 22     | 27,5   | 19,8   | 64     | 20     |
| 500-714-20 | 404    | 22     | 27,5   | 19,8   | 64     | 20     |

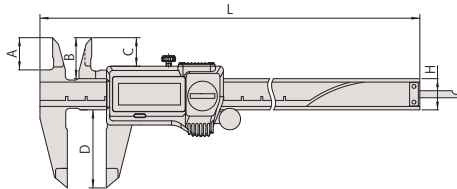

| Fonksiyonlar                                                | Seri 500 |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| ORIGIN (ABS Sıfırlama)                                      |          |
| Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında) |          |
| Düşük voltaj alarmı                                         |          |

## Özellikler


|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Cetvel Çözünürlüğü | 0,01 mm                                                    |
| Maks. Cevap hızı   | Sınırsız                                                   |
| Ekran              | LCD -- Karakter uzunluğu 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) |
| Teslimat           | Takim kutusunda, 1 adet pil ile birlikte                   |
| Pil ömrü           | Yaklaşık olarak 5 yıl (150 mm, 200 mm) 5000 saat (300 mm)  |

## Opsiyonel aksesuarlar


| No.       | Açıklama                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05CZA624  | Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m                                                            |
| 05CZA625  | Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m                                                            |
| 06AFM380A | Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m                                       |
| 264-620   | U-WAVE uyumlu, IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici          |
| 264-621   | U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici   |
| 264-624   | U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici                        |
| 264-625   | U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici |
| 02AZF310  | Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için                  |
| 050083-10 | Derinlik ölçümü için 75 mm taban 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)   |
| 050084-10 | 100 mm taban derinlik ölçümü için 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)  |
| 050085-10 | 125 mm derinlik ölçüm tabanı, 300 mm modeller için                                         |

## Sarf malzeme yedekleri


| No.    | Açıklama |
|--------|----------|
| 938882 | SR44 PİL |



Boy 150 ve 200 mm veya 300 mm



U-WAVE Uyumlu kablosuz sistemli Mikrometre



050083-10