

ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı IP67 Koruma Sınıflı Dijital Kumpas


Seri 500

Bu sağlam kumpas geniş bir yelpazede güvenilir ölçümler almasına izin verir. MUTLAK Digimatic Kumpas IP67 aşağıdaki yararları sağlar:

- MUTLAK sistemi güvenilir ölçümler sunuyor.
- Su, soğutma sıvısı ve toz dahil olmak üzere (IP67 koruma seviyesi) ağır işletme ortamlara karşı mükemmel direnç gösterir.
- Zorlu çalışma ortamlarında kullanım için tasarlanmıştır. Soğutucular ve yağlara son derece dayanıklı.



ABSOLUTE®

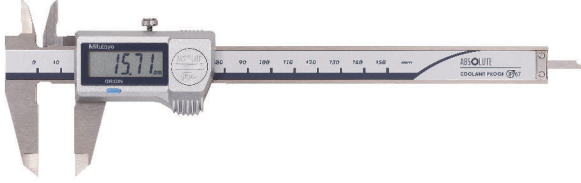


500-706-20

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Derinlik çubuğu	Sürme tekerlekli	Bilgi çıkışı	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
500-706-20	0 - 150	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-709-20	0 - 150	Ø 1,9 mm			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-716-20	0 - 150	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-702-20	0 - 150	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-712-20	0 - 150	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-719-20	0 - 150	Ø 1,9 mm			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-707-20	0 - 200	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	198
500-717-20	0 - 200	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	198
500-703-20	0 - 200	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	198
500-713-20	0 - 200	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	198
500-708-20	0 - 300	düz			±0,03 mm	±0,05 mm	345
500-718-20	0 - 300	düz			±0,03 mm	±0,05 mm	345
500-704-20	0 - 300	düz			±0,03 mm	±0,05 mm	350
500-714-20	0 - 300	düz			±0,03 mm	±0,05 mm	350

No.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-706-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-709-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-716-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-702-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-712-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-719-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-707-20	290	20	24,5	18,1	50	16
500-717-20	290	20	24,5	18,1	50	16
500-703-20	290	20	24,5	18,1	50	16
500-713-20	290	20	24,5	18,1	50	16
500-708-20	404	22	27,5	19,8	64	20
500-718-20	404	22	27,5	19,8	64	20
500-704-20	404	22	27,5	19,8	64	20
500-714-20	404	22	27,5	19,8	64	20

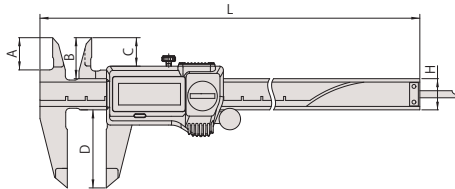

Fonksiyonlar	Seri 500
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	
Düşük voltaj alarmı	

Özellikler


Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD -- Karakter uzunluğu 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	Yaklaşık olarak 5 yıl (150 mm, 200 mm) 5000 saat (300 mm)

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu, IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için
050083-10	Derinlik ölçümü için 75 mm taban 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)
050084-10	100 mm taban derinlik ölçümü için 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)
050085-10	125 mm derinlik ölçüm tabanı, 300 mm modeller için

Sarf malzeme yedekleri


No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



Boy 150 ve 200 mm veya 300 mm



U-WAVE Uyumlu kablosuz sistemli Mikrometre



050083-10