

ABSOLUTE IP66 Koruma Sınıflı Ekstra Uzun Çeneli Dijital Karbon Fiber Kumpas

Seri 552

- Süper hafif konstrüksiyonu sayesinde (Karbon lifi takviyeli malzemeden) ağırlıktan % 50 kadar tasarruf sağlanır.
- İç ölçümlerde direkt okuma için offset fonksiyonu kullanılmaktadır
- Sıfır noktasını ayarlamak için Preset fonksiyonu.
- SPC data çıkışı.



ABSOLUTE®
IP66

Fonksiyonlar	Seri 552
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Ön seçim	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler


Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD Karakter Yüksekliği 10 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
OFFSET	20 mm
Pil ömrü	Yaklaşık olarak 5000 saat

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790A	Data tuşlu U-WAVE bağlantı kablosu, IP tip kumpaslar için (1m), Veri Düğmeli IP kumpas Tipi

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

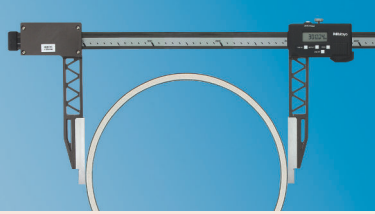

552-151-10

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Minimum iç yüzey ölçümü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
552-150-10	0.0 - 450.0	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1215
552-151-10	0.0 - 600.0	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1290
552-152-10	0.0 - 1000.0	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm	2090
552-153-10	0.0 - 1500.0	20,1 mm	±0,11 mm	±0,11 mm	2490
552-154-10	0.0 - 2000.0	20,1 mm	±0,14 mm	±0,14 mm	2890

No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	G [mm]
552-150-10	680	173	65,5	89	91,8	25	10	8
552-151-10	830	173	65,5	89	91,8	25	10	8
552-152-10	1280	170,5	73	110	113,8	32	10	12
552-153-10	1790	170,5	73	110	113,8	32	10	12
552-154-10	2300	170,5	73	110	113,8	32	10	12

