


Özellikler

Teslimat

Takım kutusunda




İç çap ölçümleri için
oval yüzeyli dış çeneler

Sivri Uç Çeneli Verniyerli Kumpas

Seri 160

Hassas ayarlamalı veya ayarlamasız

- Ötelenmiş üst verniyerli skala ile çene ucu genişlik payını eklemeye gerek kalmadan, doğrudan iç çap ölçüm değerini okumak mümkündür.

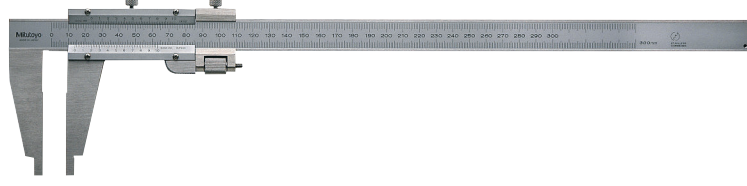

160-127



160-101

Metrik

Hassas Ayarlamalı

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Minimum iç yüzey ölçümü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
160-127	0 - 300	0,02 mm	10,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	450
160-128	0 - 450	0,02 mm	20,1 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	1200
160-101	0 - 600	0,02 mm	20,1 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	1400
160-104	0 - 1000	0,02 mm	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm	3500

No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	R [mm]
160-127	445	95	75	12	20	10	38	5
160-128	630	125	100	18	25	14,8	6	10
160-101	780	125	100	18	25	14,8	6	10
160-104	1240	172	140	24	32	17	8	10

Metrik

Hassas ayarlamasız

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Minimum iç yüzey ölçümü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
160-130	0 - 450	0,05 mm	20,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm	1100
160-131	0 - 600	0,05 mm	20,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm	1300
160-132	0 - 1000	0,05 mm	20,1 mm	±0,15 mm	±0,15 mm	3300

No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]	R [mm]
160-130	630	125	100	18	25	14,8	6	10
160-131	780	125	100	18	25	14,8	6	10
160-132	1240	172	140	24	32	17	8	10

