

ABSOLUTE IP67 Koruma Sınıflı Karbür Ölçüm Çeneli Dijital Kumpas

Seri 500

Karbür uçlu ölçüm çeneleri

- Zorlu ortam koşullarında kullanım için tasarlanmıştır.
- Aşınmaya oldukça dayanıklı çeneler. Soğutma sıvılarına ve yağlara karşı oldukça dayanıklıdır.
- Bilgi çıkışı veya çıkışsız olarak mevcuttur.



ABSOLUTE®

IP67

Fonksiyonlar	Seri 500
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●

Özellikler


Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD Karakter Yüksekliği 9 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu, IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için
050083-10	Derinlik ölçümü için 75 mm taban 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)
050084-10	100 mm taban derinlik ölçümü için 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)

Sarf malzeme yedekleri


No.	Açıklama
938882	SR44 PİL



050083-10



Karbür çene

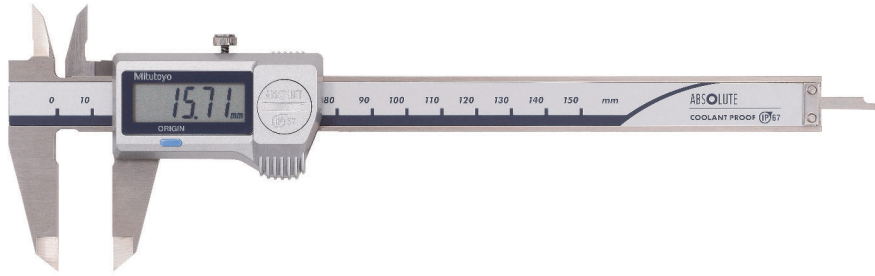

500-727-20

Metrik

İç/dış ölçüm için karbür uçlu çeneler

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Derinlik çubuğu	Sürme tekerlekli	Bilgi çıkışı	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
500-727-20	0 - 150	düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	164
500-723-20	0 - 150	düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-728-20	0 - 200	düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	194
500-724-20	0 - 200	düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	198

No.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-727-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-723-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-728-20	290	20	24,5	18,1	50	16
500-724-20	290	20	24,5	18,1	50	16

Metrik

Dış ölçüm için karbür uçlu çeneler

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Derinlik çubuğu	Sürme tekerlekli	Bilgi çıkışı	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
500-721-20	0 - 150	düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-722-20	0 - 200	düz	●	●	±0,02 mm	±0,04 mm	198

No.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-721-20	233	16,5	21	14,6	40	16
500-722-20	290	20	24,5	18,1	50	16

