

Fonksiyonlar	Seri 573
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler

Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD -- Karakter uzunluğu 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	5 yıl (150 mm, 200 mm) 5000 saat (300 mm)

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu, IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

Özellikler

Teslimat	Takım kutusunda
----------	-----------------

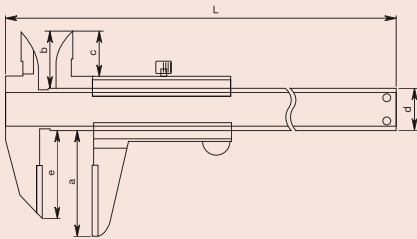


Karbür Çizme Kumpası

Seri 573

Mutlak Sistemli Dijital Kumpas


- Karbür ölçüm çeneleri iş parçası üzerinde ince bir çizgi çizer.
- Derinlik ölçüm çubuklu.
- SPC data çıkışı

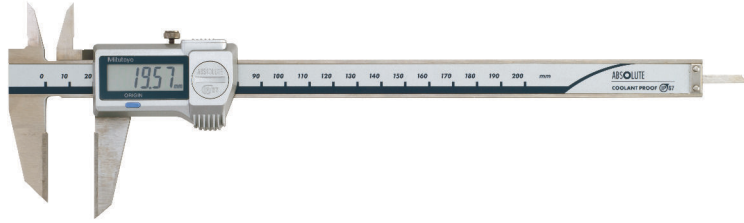

573-677-20

Metrik


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. izin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]
573-676-20	0 - 150	±0,02 mm	±0,04mm	166	229	46	21,5	17	16	33
573-677-20	0 - 200	±0,02 mm	±0,04mm	196	288	50	25	20,5	16	43
573-679-20	0 - 300	±0,03 mm	±0,05mm	360	404	64	27,5	22	20	54

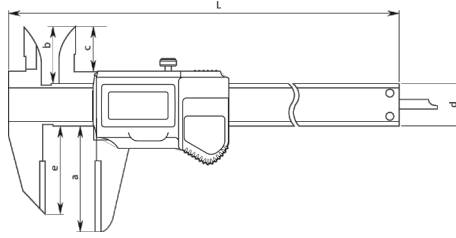

Seri 536

Verniyerli kumpas

- Karbür çeneli tip.

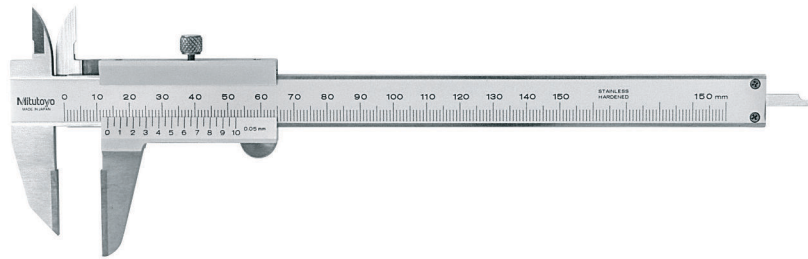

536-221

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. izin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]
536-221	0 - 150	0,05 mm	±0,05 mm	±0,07 mm	150	229	40	21,5	17	16	33
536-222	0 - 200	0,05 mm	±0,05 mm	±0,07 mm	180	288	50	25	20,5	16	43
536-223	0 - 300	0,05 mm	±0,08 mm	±0,1mm	400	403	64	27,5	22	20	54