

Offset Kumpas

Seri 573

Absolute Digimatic Kumpas



- Absolute Digimatic Kumpas.
- Oynar çene ulaşılması zor ve basamaklı iş parçalarının ölçümünü yapabilmek için ayarlanabilir.



573-602-20

Metrik		Sürme tekerleksiz						
No.	Ölçüm aralığı [mm]	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
573-611-20	0 - 150	±0,02 mm	±0,04 mm	168	95	10	40	30
573-612-20	0 - 200	±0,02 mm	±0,04 mm	198	95	10	50	38,5
573-614-20	0 - 300	±0,03 mm	±0,05 mm	380	135	15	64	51


Metrik		Sürme tekerlekli						
No.	Ölçüm aralığı [mm]	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
573-601-20	0 - 150	±0,02 mm	±0,04 mm	168	95	10	40	30
573-602-20	0 - 200	±0,02 mm	±0,04 mm	198	95	10	50	38,5
573-604-20	0 - 300	±0,03 mm	±0,05 mm	970	135	15	64	51



Seri 536

Verniyerli Kumpas

- Oynar çene ulaşılması zor ve basamaklı iş parçalarının ölçümünü yapabilmek için ayarlanabilir.

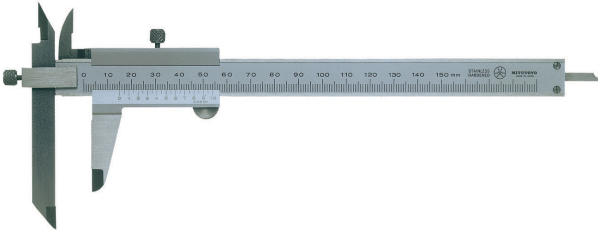

536-101

Metrik											
No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]
536-101	0 - 150	0,05 mm	±0,05 mm	±0,07 mm	150	229	95	40	10	16	7,5
536-102	0 - 200	0,05 mm	±0,05 mm	±0,07 mm	200	286	95	50	10	16	8,5
536-103	0 - 300	0,05 mm	±0,08 mm	±0,1 mm	400	403	135	64	15	20	12

Fonksiyonlar		Seri 573
ORIGIN (ABS Sıfırlama)		●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)		●
Düşük voltaj alarmı		●
Bilgi çıkışı		●

Özellikler

Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD -- Karakter uzunluğu 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl (150mm, 200mm) 5000 saat (300 mm)

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu, IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

Özellikler

Teslimat	Takım kutusunda
----------	-----------------

