

Fonksiyonlar	Seri 573
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler

Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD Karakter Uzunluğu 9 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

Özellikler

Teslimat	Takım kutusunda
----------	-----------------

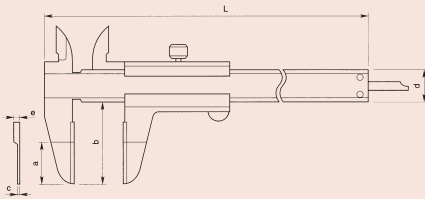


Bıçak Ağızlı Kumpas

Seri 573

Absolute Digimatic Kumpas


- İnce bıçak tipli ölçüm çeneleri çok küçük oluklara oturarak önceden zor olan dış çap ölçümlerini oldukça kolay hale getirir.
- Dış ölçüm yüzeyleri karbürdür.

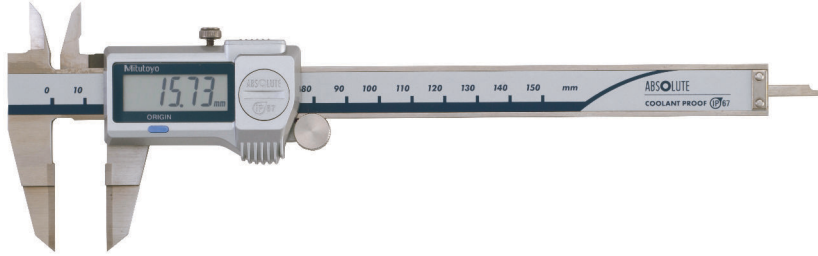

573-634-20

Metrik


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Sürme tekerlekli	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
573-634-20	0 - 150	●	±0,02 mm	±0,04 mm	168
573-635-20	0 - 150		±0,02 mm	±0,04 mm	168

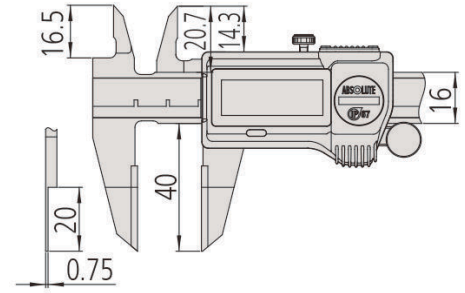

Seri 536

Verniyerli Kumpas

- İnce bıçak tipli ölçüm çeneleri çok küçük oluklara oturarak önceden zor olan dış çap ölçümlerini oldukça kolay hale getirir.
- Dış çap ölçüm çene yüzeyleri karbürdür.

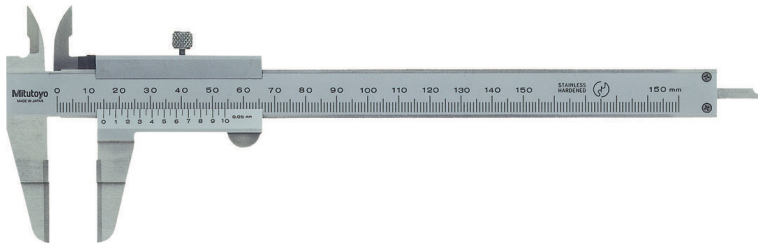

536-134

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Çözünürlük	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]
536-134	0 - 150	0,05 mm	±0,05 mm	±0,07 mm	140	229	20	40	0,75	16	3
536-135	0 - 200	0,05 mm	±0,05 mm	±0,07 mm	180	286	25	50	0,75	16	3
536-136	0 - 300	0,05 mm	±0,08 mm	±0,1 mm	420	403	30	64	1	16	3,8