

ABSOLUTE Dijital Kumpas

Seri 500

Bu dijital kumpaslar güvenilir ölçümler almanızı sağlar ve aşağıdaki yararları sunar:

- Elektromanyetik indüksiyon tipi ABS (mutlak değerli) sensörünün kabulü sayesinde ; bu kumpas, ölçüm esnasında yüzeydeki kirlenmelere karşı endişe duyulmaksızın kullanılabilir. Algılama sinyali ölçüm yüzeyindeki su, yağ gibi kirlenlerden etkilenmez.
- Sürme tekerleği düzgün , dengeli ve konforlu çalışma sağlar.
- 9mm karakter yüksekliği (yüksek konsantrasyonlu LCD ile yoruluman giderilmesi)
- Mutlak değerli (ABS) ölçüm ; cihaz açıldığında herhangi bir başlangıç noktası ayarı ve herhangi bir yanıt hızı sınırı gerektirmez.
- Uzun pil ömrü




500-181-30

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Derinlik çubuğu	Sürme tekerleği	Bilgi çıkışı	Maks. kabul edilebilir göstergesi hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
500-180-30	0 - 100	Ø 1,9 mm			±0,02 mm	±0,04 mm	143
500-201-30	0 - 100	Ø 1,9 mm			±0,02 mm	±0,04 mm	143
500-150-30	0 - 100	Ø 1,9 mm			±0,02 mm	±0,04 mm	143
500-181-30	0 - 150	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-184-30	0 - 150	Ø 1,9 mm			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-161-30	0 - 150	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-203-30	0 - 150	Ø 1,9 mm			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-151-30	0 - 150	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-158-30	0 - 150	Ø 1,9 mm			±0,02 mm	±0,04 mm	168
500-182-30	0 - 200	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	194
500-162-30	0 - 200	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	194
500-152-30	0 - 200	düz			±0,02 mm	±0,04 mm	198
500-205-30	0 - 300	düz			±0,03 mm	±0,05 mm	345
500-153-30	0 - 300	düz			±0,03 mm	±0,05 mm	350

No.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
500-180-30	182	16,5	21	14,5	40	16
500-201-30	182	16,5	21	14,5	40	16
500-150-30	182	16,5	21	14,5	40	16
500-181-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-184-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-161-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-203-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-151-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-158-30	233	16,5	21	14,5	40	16
500-182-30	290	20	24,5	18	50	16
500-162-30	290	20	24,5	18	50	16
500-152-30	290	20	24,5	18	50	16
500-205-30	404	22	27,5	19,8	64	20
500-153-30	404	22	27,5	19,8	64	20

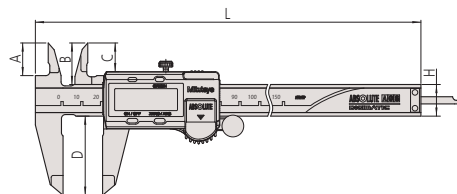

ABSOLUTE®



Fonksiyonlar	Seri 500
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	
Açma-Kapama	
Sıfırlama/ABS	
Düşük voltaj alarmı	

Özellikler


Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD, Karakter Yüksekliği 9 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	Yaklaşık 18000 saat

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
959149	Dijimatic data tuşlu kablo, düz tip, 1m, 1m
959150	Dijimatic data tuşlu kablo, düz tip, 2m
06AFM380C	USB kablo,data tuşlu, Düz tip (2m)
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF300	Bağlantı Ünitesi, U-WAVE uyumlu, Standart tipler için, Standart tipler için
959143	Veri-tutma ünitesi, for Digital Caliper
050083-10	Derinlik ölçümü için 75 mm taban 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)
050084-10	100 mm taban derinlik ölçümü için 200 mm'ye kadar olan modeller için, (100 - 150 - 200mm)
050085-10	125 mm derinlik ölçüm tabanı, 300 mm modeller için

Sarf malzeme yedekleri


No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



Mil şeklinde derinlik çubuğu



U-WAVE Uyumlu Kablosuz Sistemli Kumpas



050083-10