

ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı İç Çap Kumpası

Fonksiyonlar	Seri 573
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler


Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD Karakter Uzunluğu 9 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipleri için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



Seri 573

İç kanal ölçümü için

- Özellikle ulaşılması zor yerlerin ölçümü için tasarlanmıştır.



573-645-20



573-646-20



Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Sürme tekerlekli	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	OFFSET	Ağırlık [g]
573-645-20	10,1 - 160	●	±0,05 mm	10 mm	147
573-647-20	10,1 - 160		±0,05 mm	10 mm	147

Metrik

Nokta çene tipi

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Sürme tekerlekli	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	OFFSET	Ağırlık [g]
573-646-20	20,1 - 170	●	±0,03 mm	20 mm	157
573-648-20	20,1 - 170		±0,03 mm	20 mm	157

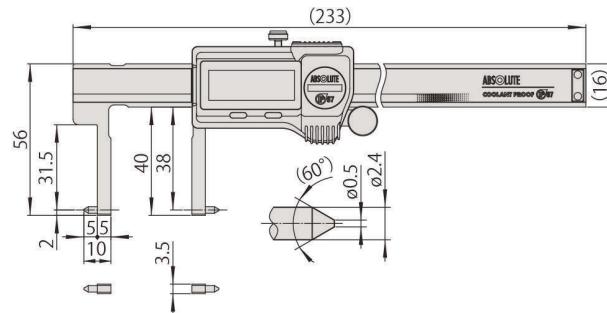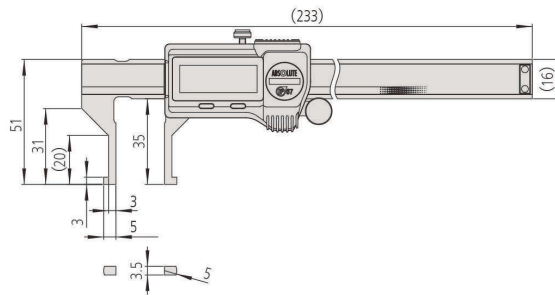

Nokta çene tipi