

Fonksiyonlar	Seri 573
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler

Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD Karakter Uzunluğu 9 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu, IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil

Özellikler

Teslimat	Takım kutusunda
----------	-----------------




Boru Kalınlığı Kumpası

Seri 573

ABSOLUTE Digimatic Kumpas

- Boruların et kalınlıklarını ölçmeye yarayan çenelerinden biri yuvarlak çubuklu kumpas.

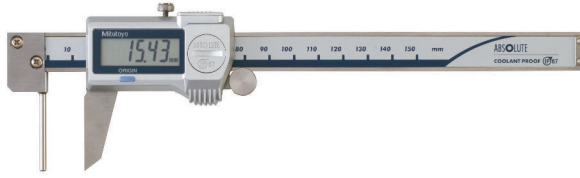


573-661-20



Metrik


No.	Ölçüm aralığı [mm]	Sürme tekerlekli	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Ağırlık [g]
573-661-20	0 - 150	●	±0,05 mm	167
573-662-20	0 - 150		±0,05 mm	167

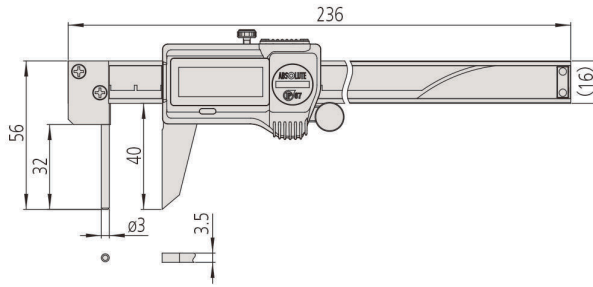

Seri 536

Verniyerli kumpas

- Boru et kalınlıkları ölçümü için yuvarlak uçlu

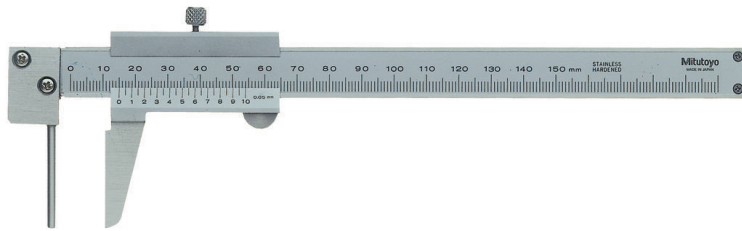

536-161

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Çözünürlük	Ağırlık [g]
536-161	0 - 150	±0,05 mm	0,05 mm	150

