

ABSOLUTE Sivri Uçlu Dijital Kumpas

Seri 550

- İç çap ölçümleri için yuvarlatılmış ölçüm yüzeyleri
- SPC data çıkışı.



ABSOLUTE®

IP67

200/300mm

	Seri 550	550-203-10 up to 550-207-10	550-301-20	550-331-20
Fonksiyonlar				
ORIGIN (ABS Sıfırlama)		●	●	●
Ön seçim		●	●	●
Açma-Kapama		●	●	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)		●	●	●
Düşük voltaj alarmı		●	●	●
Bilgi çıkışı		●	●	●

Özellikler

Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD, Karakter Uzunluğu 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
OFFSET	10 mm (yalnızca IP67 tipi)
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl (200 mm), 1 yıl (300 mm) 3,5 yıl (> 300 mm)

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
959149	Digimatic data tuşlu kablo, düz tip, 1m
959150	Dijimatic data tuşlu kablo, düz tip, 2m
06AFM380C	USB kablo,data tuşlu, Düz tip (2m)
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790C	Data tuşlu, U-WAVE veri kablosu
959143	Veri-tutma ünitesi, for Digital Caliper

IP 67 için opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi, U-WAVE uyumlu, su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



U-WAVE Uyumlu Kablosuz Sistem (Sadece 0-200 mm ve 0-300 mm için)



550-301-20

Metrik

IP67 Korumalı Model

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Minimum iç yüzey ölçümü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
550-301-20	0 - 200	10,1 mm	±0,03 mm	±0,03 mm	180
550-331-20	0 - 300	10,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	365




No.	D [mm]	G [mm]	S [mm]	w [mm]	H [mm]	T [mm]	R [mm]
550-301-20	60	5	8	76	16	3	5
550-331-20	75	5	12	95	20	3,8	5

Metrik

IP67 Olmayan Model

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Minimum iç yüzey ölçümü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
550-203-10	0 - 450	20,1 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	1110
550-205-10	0 - 600	20,1 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	1290
550-207-10	0 - 1000	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm	3350

No.	D [mm]	G [mm]	S [mm]	w [mm]	H [mm]	T [mm]	R [mm]
550-203-10	100	10	18	125	25	6	10
550-205-10	100	10	18	125	25	6	10
550-207-10	140	10	24	172	32	8	10

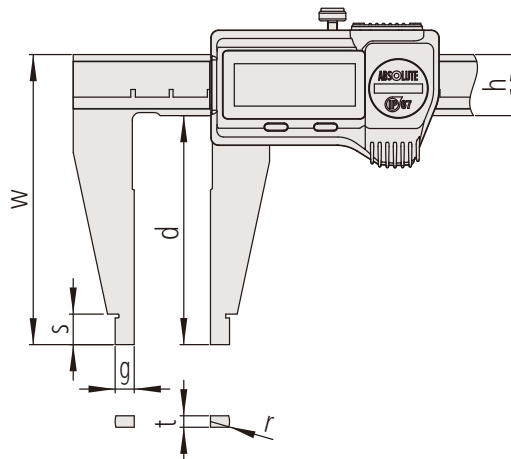

İç çap ölçümü için yuvarlak yüzeyli çeneler