


ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı Sivri Uçlu ve Standart Çeneli Kumpas

Seri 551

- Dış çap ölçümleri için sivri ölçüm çeneli, iç çap ölçümlerinde oval ölçüm yüzeyli çeneler
- SPC data çıkışlı.



ABSOLUTE®
IP67
551-301-20
551-331-20

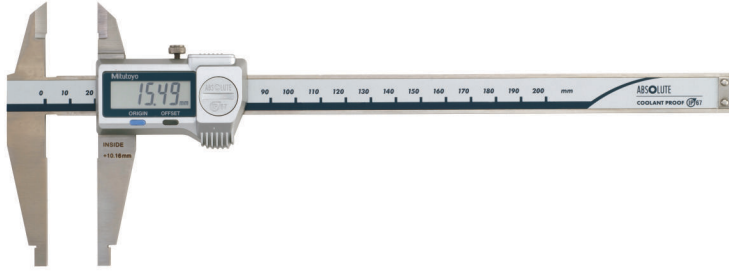



551-301-20

Metrik					
IP67 koruma					
No.	Ölçüm aralığı [mm]	Minimum iç yüzey ölçümü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
551-301-20	0 - 200	10,1 mm	±0,03 mm	±0,03 mm	190
551-331-20	0 - 300	10,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	400

No.	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	S [mm]	H [mm]	T [mm]	R [mm]
551-301-20	30	23,6	60	5	8	16	3	5
551-331-20	40	32,2	90	5	10	20	3,8	5

Metrik					
IP67 Koruma olmayan Model					
No.	Ölçüm aralığı [mm]	Minimum iç yüzey ölçümü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
551-204-10	0 - 500	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1060
551-206-10	0 - 750	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1410
551-207-10	0 - 1000	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm	3430

No.	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	S [mm]	H [mm]	T [mm]	R [mm]
551-204-10	56	44,9	150	10	18	25	6	10
551-206-10	56	44,9	150	10	18	25	6	10
551-207-10	56	43,8	150	10	20	32	8	10



İç çap ölçümleri için oval yüzeyli çeneler

Seri 551				
	551-204-10 up to 551-207-10	551-301-20	551-331-20	
Fonksiyonlar				
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●	●	●	
Ön seçim	●	●	●	
Açma-Kapama	●	●	●	
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●	●	●	
Düşük voltaj alarmı	●	●	●	
Bilgi çıkışı	●	●	●	

Özellikler

Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD; Karakter Uzunluğu 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
OFFSET	10 mm (yalnızca IP67 tipi)
Pil ömrü	Yaklaşık 5 yıl (200 mm), 1 yıl (300 mm) 3,5 yıl (> 300 mm)

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
959149	Digimatic data tuşlu kablo, düz tip, 1m, 1m
959150	Dijimatic data tuşlu kablo, düz tip, 2m
06AFM380C	USB kablo,data tuşlu, Düz tip (2m)
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790C	Data tuşlu, U-WAVE veri kablosu
959143	Veri-tutma ünitesi, for Digital Caliper

IP 67 için opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA625	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m
05CZA624	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m
264-620	U-WAVE uyumlu , IP67 Tipi Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-621	U-WAVE uyumlu, Sesli İkaz Tipi, Kumpas için Kablosuz Verici, Kumpas için Kablosuz Verici
264-624	U-WAVE Bluetooth'a uygundur, IP67 Tipi, kumpas için Kablosuz Verici
264-625	U-WAVE, Bluetooth'a uygundur, Buzzer Tipi (IP dereceli değil), kumpas için Kablosuz Verici
02AZF310	Bağlantı ünitesi,U-WAVE uyumlu,su geçirmez tip, Su geçirmez tipler için

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil