

ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı IP66 Koruma Sınıflı Karbon Fiber Kumpas

Seri 552

Çelik ölçüm çeneli Standart model

- Çok hafif tasarımı (karbon fiber ile güçlendirilmiş malzeme) toplam ağırlığı %50 oranında düşürür.
- İç çap ölçümünü LCD'den doğrudan okuma (Offset değeri Offset tuşu kullanılarak kolayca ayarlanabilir).
- İstenilen başlangıç noktasına ayarlamak için ön ayar fonksiyonu.
- Bilgi çıkışı.
- IP67 Koruma



Fonksiyonlar	Seri 552
DATA (kablolu çıkış) / HOLD (Viyonedeğeri)	●
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Ön seçim	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler


Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD; Karakter Uzunluğu 10 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
OFFSET	20 mm
Pil ömrü	Yaklaşık olarak 5000 saat

Opsiyonel aksesuarlar


No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790A	Data tuşlu U-WAVE bağlantı kablosu, IP tip kumpaslar için (1m), Veri Düğmeli IP kumpas Tipi
914055	İki delik arası mesafeyi ölçmek için burun çifti, (10 üstü)
914057	İç olukları ölçmek için burun çifti, (50 üzeri)
914053	600 mm ölçüm aralığına kadar özel ölçüm çeneleri için tutucu, 2 adet
914054	1000 mm ölçüm aralığına kadar özel ölçüm çeneleri için tutucu, 2 adet, 2 adet, >600mm Aralığı

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil



Delik merkezleri mesafesi



İç oluk çapı




552-304-10

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Minimum iç yüzey ölçümü	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Maks. İzin Verilen Hata S MPE	Ağırlık [g]
552-302-10	0 - 450	20,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	715
552-303-10	0 - 600	20,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	790
552-304-10	0 - 1000	20,1 mm	±0,05 mm	±0,05 mm	1760
552-305-10	0 - 1500	20,1 mm	±0,09 mm	±0,09 mm	2160
552-306-10	0 - 2000	20,1 mm	±0,12 mm	±0,12 mm	2560

No.	L [mm]	a [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	e [mm]	F [mm]
552-302-10	640	100	18	41,2	91,8	25	10
552-303-10	790	100	18	41,2	91,8	25	10
552-304-10	1230	150	24	62,8	113,8	32	10
552-305-10	1740	150	24	62,8	113,8	32	10
552-306-10	2250	150	24	62,8	113,8	32	10

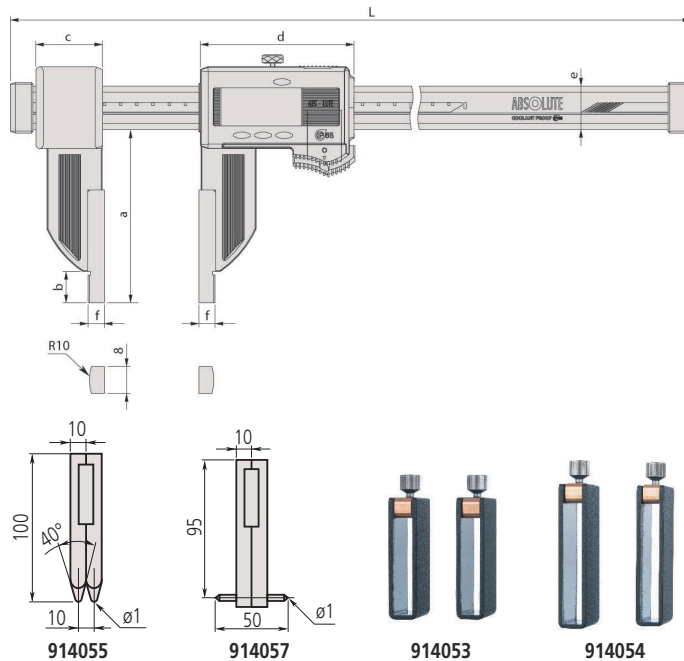

914053

914054