

# ABSOLUTE Digimatic Çıkışlı IP66 Koruma Sınıflı Seramik Çeneli Karbon Fiber Kumpas

## Seri 552

### Seramik ölçüm çeneleri

- Çok hafif tasarımı (karbon fiber ile güçlendirilmiş malzeme) toplam ağırlığı %50 oranında düşürür.
- İç çap ölçümünü LCD'den doğrudan okuma (Offset değeri Offset tuşu kullanılarak kolayca ayarlanabilir).
- İstenilen başlangıç noktasına ayarlamak için ön ayar fonksiyonu.
- Bilgi çıkışı.



ABSOLUTE®  
IP66




552-156-10

### Metrik

| No.        | Ölçüm aralığı [mm] | Minimum iç yüzey ölçümü | Maks. kabul edilebilir gösterge hatası | Maks. İzin Verilen Hata S MPE | Ağırlık [g] |
|------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 552-155-10 | 0 - 450            | 20,1 mm                 | ±0,04 mm                               | ±0,04 mm                      | 715         |
| 552-156-10 | 0 - 600            | 20,1 mm                 | ±0,04 mm                               | ±0,04 mm                      | 790         |

| No.        | L [mm] | a [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | e [mm] | F [mm] |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 552-155-10 | 640    | 100    | 18     | 41,2   | 91,8   | 25     | 10     |
| 552-156-10 | 790    | 100    | 18     | 41,2   | 91,8   | 25     | 10     |

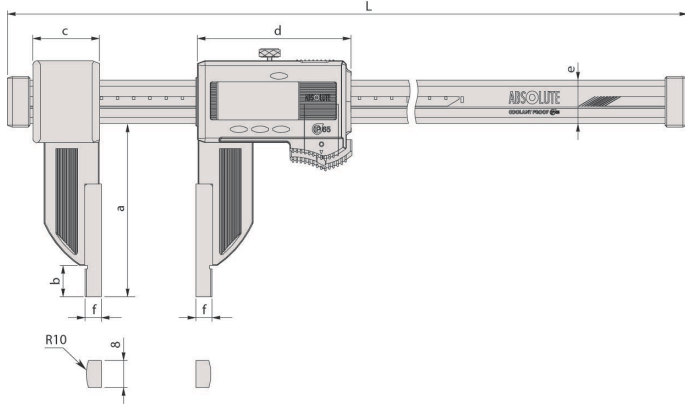

| Fonksiyonlar                                                | Seri 552 |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| DATA (kablolu çıkış) / HOLD (Visiondeğeri)                  | ●        |
| ORIGIN (ABS Sıfırlama)                                      | ●        |
| Ön seçim                                                    | ●        |
| Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında) | ●        |
| Düşük voltaj alarmı                                         | ●        |
| Bilgi çıkışı                                                | ●        |

### Özellikler


|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Cetvel Çözünürlüğü | 0,01 mm                                  |
| Maks. Cevap hızı   | Sınırsız                                 |
| Ekran              | LCD Karakter Uzunluğu 10 mm              |
| Teslimat           | Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte |
| OFFSET             | 20 mm                                    |
| Pil ömrü           | Yaklaşık olarak 5000 saat                |

### Opsiyonel aksesuarlar

| No.       | Açıklama                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05CZA624  | Dijimatic data tuşlu kablo, 1 m                                                             |
| 05CZA625  | Dijimatic data tuşlu kablo, 2 m                                                             |
| 06AFM380A | Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m                                        |
| 02AZD880G | U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici                                                  |
| 02AZD730G | U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici                                                        |
| 02AZD790A | Data tuşlu U-WAVE bağlantı kablosu, IP tip kumpaslar için (1m), Veri Düğmeli IP kumpas Tipi |
| 914055    | İki delik arası mesafeyi ölçmek için burun çifti, (10 üstü)                                 |
| 914057    | İç olukları ölçmek için burun çifti, (50 üzeri)                                             |
| 914053    | 600 mm ölçüm aralığına kadar özel ölçüm çeneleri için tutucu, 2 adet                        |

### Sarf malzeme yedekleri

| No.    | Açıklama |
|--------|----------|
| 938882 | SR44 Pil |

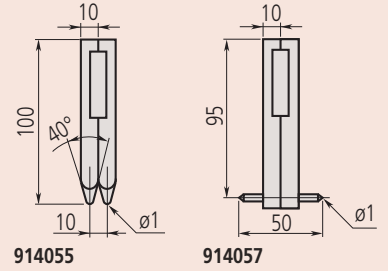

914055

914057



914053