

ABSOLUTE IP66 Koruma Sınıflı Değiştirilebilir Çeneli/Çizici Uçlu Dijital Karbon Fiber Kumpas

Seri 552

Opsiyonel değiştirilebilir ölçüm çeneleri

- Çok hafif tasarımı (karbon fiber ile güçlendirilmiş malzeme) toplam ağırlığı %50 oranında düşürür.
- İç çap ölçümünü LCD'den doğrudan okuma (Offset değeri Offset tuşu kullanılarak kolayca ayarlanabilir).
- İstenilen başlangıç noktasına ayarlamak için ön ayar fonksiyonu.
- Bilgi çıkışı.



552-182-10
opsiyonel
aksesuarlar ile

Metrik

No.	Ölçüm aralığı [mm]	Maks. kabul edilebilir gösterge hatası	Ağırlık [g]
552-181-10	0.0 - 450.0	±0,04 mm	650
552-182-10	0.0 - 600.0	±0,04 mm	725
552-183-10	0.0 - 1000.0	±0,05 mm	1480
552-184-10	0.0 - 1500.0	±0,09 mm	1880
552-185-10	0.0 - 2000.0	±0,12 mm	2280

Standart Ölçüm Ucu	Kombinasyon hatası	0-450 mm / 0-18"	0-600 mm / 0-24"	0-1000 mm / 0-40"	0-1500 mm / 0-60"	0-2500 mm / 0-80"
İç Nokta Tipi	Kombinasyon hatası	± 0,06 / ± 0.0025"	± 0,06 / ± 0.0025"	± 0,07 / ± 0.0030"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,14 / ± 0.0055"
	Kombinasyon hatası (mm)	İç 50-500 mm	50-650 mm	50-1050 mm	50-1550 mm	50-2550 mm
	Kombinasyon hatası (mm)	Diş 0-450 mm	0-600 mm	0-1000 mm	0-1500 mm	0-2500 mm
	Kombinasyon hatası (inch)	İç 50,8-500,8 mm / 2-20"	50,8-650,8 mm / 2-26"	50,8-1050,8 mm / 2-42"	50,8-1550,8 mm / 2-62"	50,8-2550,8 mm / 2-82"
Merkez Tipi	Kombinasyon hatası	± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,10 mm / ± 0.0040"	± 0,14 mm / ± 0.0055"	± 0,17 mm / ± 0.0070"
	Kombinasyon hatası (mm)	30-480 mm	30-630 mm	30-1030 mm	30-1530 mm	30-2030 mm
	Kombinasyon hatası (inch)	30,48-480,8 mm / 1,2-19,2"	30,48-630,48 mm / 1,2-25,2"	30,48-1030,48 mm / 1,2-41,2"	30,48-1530,48 mm / 1,2-61,2"	30,48-2030,48 mm / 1,2-81,2"
	Kombinasyon hatası	± 0,08 mm / ± 0.0030"	± 0,08 mm / ± 0.0030"	± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,13 mm / ± 0.0055"	± 0,16 mm / ± 0.0065"
Çizici Tipi	Kombinasyon hatası (mm)	30-480 mm	30-630 mm	30-1030 mm	30-1530 mm	30-2030 mm
	Kombinasyon hatası (inch)	30,48-480,8 mm / 1,2-19,2"	30,48-630,48 mm / 1,2-25,2"	30,48-1030,48 mm / 1,2-41,2"	30,48-1530,48 mm / 1,2-61,2"	30,48-2030,48 mm / 1,2-81,2"
	Kombinasyon hatası	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"	± 0,18 / ± 0.0070"
	Kombinasyon hatası	0-450 mm / 0-17"	0-600 mm / 0-23,7"	0-1000 mm / 0-39,4"	0-1500 mm / 0-59,4"	0-2500 mm / 0-79,6"
Yüzey Plakalı tip + Çizici	Kombinasyon hatası	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"	± 0,18 / ± 0.0070"
	Kombinasyon hatası (mm)	İç 25-475 mm	25-625 mm	25-1025 mm	25-1525 mm	25-2025 mm
	Kombinasyon hatası (mm)	Diş 0-450 mm	0-600 mm	0-1000 mm	0-1500 mm	0-2000 mm
	Kombinasyon hatası (inch)	İç 25,4-475,4 mm / 1-19"	25,4-625,4 mm / 1-24"	25,4-1025,4 mm / 1-41"	25,4-1525,4 mm / 1-62"	25,4-2025,4 mm / 1-81"
Yüzey Plakalı Tip + İç Nokta Tipi	Kombinasyon hatası	± 0,12 mm / ± 0.0025"	± 0,12 mm / ± 0.0050"	± 0,13 mm / ± 0.0055"	± 0,17 mm / ± 0.0070"	± 0,20 mm / ± 0.0080"
	Kombinasyon hatası (mm)	15-465 mm	15-615 mm	15-1015 mm	15-1515 mm	15-2015 mm
	Kombinasyon hatası (mm)	15,254-465,24 mm / 0,6-18,6"	15,24-615,24 mm / 0,6-24,6"	15,24-1015,24 mm / 0,6-40,6"	15,24-1515,24 mm / 0,6-60,6"	15,24-2015,24 mm / 0,6-80,6"
	Kombinasyon hatası	± 0,11 mm / ± 0.0045"	± 0,11 mm / ± 0.0045"	± 0,12 mm / ± 0.0050"	± 0,16 mm / ± 0.0066"	± 0,19 mm / ± 0.0075"

Fonksiyonlar	Seri 552
ORIGIN (ABS Sıfırlama)	●
Ön seçim	●
Otomatik kapanma fonksiyonu (20 dk kadar kullanılmadığında)	●
Düşük voltaj alarmı	●
Bilgi çıkışı	●

Özellikler

Cetvel Çözünürlüğü	0,01 mm
Maks. Cevap hızı	Sınırsız
Ekran	LCD Karakter Uzunluğu 10 mm
Teslimat	Takım kutusunda, 1 adet pil ile birlikte
OFFSET	20 mm
Pil ömrü	Yaklaşık olarak 5000 saat

Standart aksesuarlar



No.	Açıklama
05GZA033	Çizici mengine, (9 x 9 mm)

Opsiyonel aksesuarlar

No.	Açıklama
05CZA624	Dijimatik data tuşlu kablo, 1 m
05CZA625	Dijimatik data tuşlu kablo, 2 m
06AFM380A	Data tuşlu USB bağlantı kablosu, IP Kumpas tipi, 2 m
02AZD880G	U-WAVE-T, Sesli İkaz Tipi, Kablosuz Verici
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici
02AZD790A	Data tuşlu U-WAVE bağlantı kablosu, IP tip kumpaslar için (1m), Veri Döğmeli IP kumpas Tipi

Sarf malzeme yedekleri

No.	Açıklama
938882	SR44 Pil




05GZA033


ABSOLUTE IP66 Koruma Sınıflı Değiştirilebilir Çeneli/Çizici Uçlu Dijital Karbon Fiber Kumpas

Seri 552


Değiştirilebilir çeneler (opsiyonel)

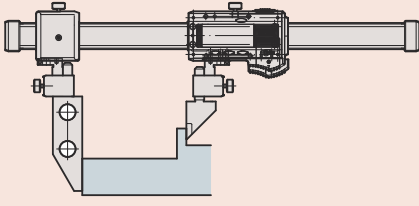


Yüzey plakalı tip + Standart tip

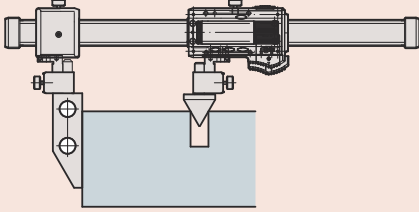


Yüzey plakalı tip + merkez eksenli tip

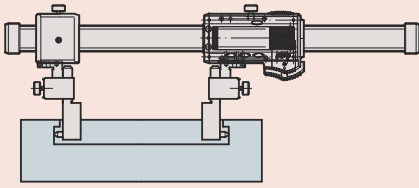

İç Nokta Tipi

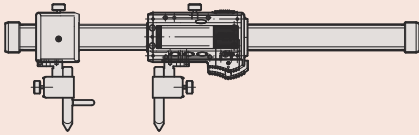

Çizici tipi

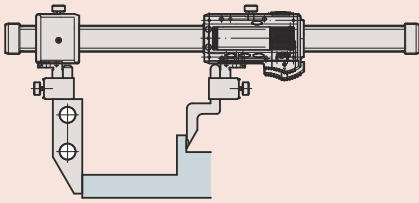

Yüzey pleyt tipi + Mihengirler için çizici



07CZA056



07CZA057



07CZA044



07CZA058




07CZA055




07GZA000.

Metrik


No.	Tip	Ağırlık [g]
07CZA056	Standart (çift)	90,6
07CZA057	Merkez (çift)	119,6
07CZA044	Yüzey Pleyt (1 parça)	191,3
07CZA058	Özel ölçüm çenesi (çift olarak)	98,8
07CZA055	Çizici (çift)	63,2
07GZA000.	Yükseklik ölçüm cihazları için çizici	120

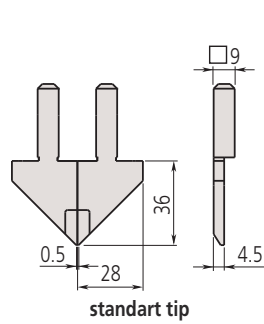


standart tip

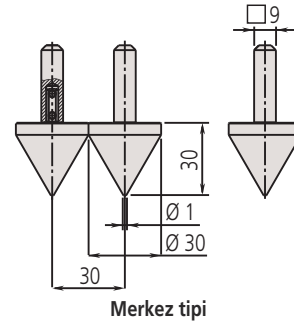


Merkez tipi

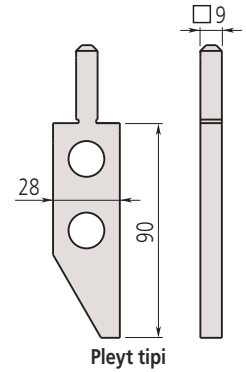


Pleyt tipi



İç nokta tipi

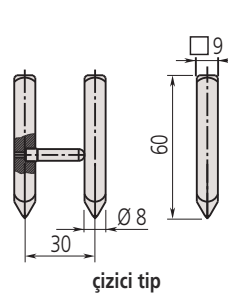

Çizici tip



mihengirler için çizici